



Aydınlatılan
Alan Uzaklığı
3 - 7 m



Uygulama Alanları




Tır ve Kamyon
Yüklemeleri



Depo ve Endüstriyel
Tesisler

Optik Demet Açısı

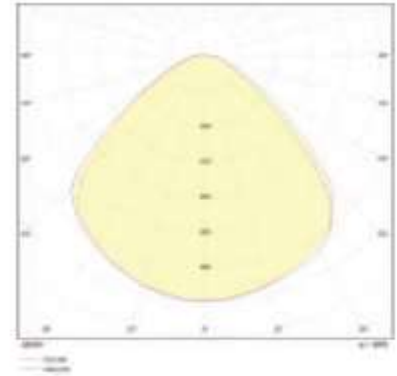

110°

Genel Bilgiler

Yükleme Işığı, 3 - 7 m yüksekliğe sahip direklere monte edilmek üzere depolarda, endüstriyel tesis çevre aydınlatmasında, kamyon ve tır yüklemelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış aydınlatma armatürüdür. Kompakt bir kasa yapısına ve hareket edilebilir kol yapısına sahip olan armatürlerde enerji verimliliği yüksek LED modüller kullanılmıştır.

Değişik ölçü ve ebatların yanı sıra LED gücüne göre sınıflandırılır. Aydınlatma yapılacak alana göre farklı ışık dağılımı ve güç seçenekleri mevcut olup, proje ihtiyacına göre tasarım ve üretim yapılabilmektedir.

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	Korozyona Day. Yüksek Basıncılı Alüminyum Enjeksiyon
Refraktör	Yüksek geçirgenlikli min. 4mm temperlenmiş cam `UV resistant (opsiyonel)
IP Koruma Sınıfı	IP66 – IP67 (opsiyonel)
Kullanım Şekli	Sıva Üstü – Kablo Tavasası - Busbar
Işık Kaynağı	LED
Optik	PMMA veya PC
Test Standartları	TS EN 60598, TS EN 62031, TS IEC TR 62471, TS EN 60529, TS EN 62262, TS EN 62722-2-1

Optik ve Elektriksel Özellikleri

Tüketim Gücü	50 W	Giriş Frekansı	50-60 Hz
Toplam Lümen	4000 lm	Güç Faktörü	> 0,9
Optik	110°	Max. Gerilim Dayanımı	6 kV - 10 kV (optional)
Etkinlik Faktörü	80+ lm/W	Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 5000K / 6500 K
Giriş Gerilimi	220 -240 VAC	CRI	>80

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklığı	-25°C / +55°C	Otomasyon Uyumluluğu	DALI, 1-10V, TRIAC
Darbe Dayanım Sınıfı	IK 08 – IK 10 (opsiyonel)	Rakor	IP66, Plastik PG9
LED Ömrü – L70	60.000 saat		

Teknik Resim ve Diğer Görseller



Ürün Varyasyonları

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	Toplam Lümen	Işık Açısı	Ölçüler
DOB-030SM-01101-865	30 W	200-240 V AC 50/60 HZ	2400 lm	110°	150x173x03 mm
DOB-050SM-01101-865	50 W	200-240 V AC 50/60 HZ	4000 lm	110°	181x213x04 mm
DOB-100SM-01101-865	100 W	200-240 V AC 50/60 HZ	8000 lm	110°	250x285x07 mm
DOB-150SM-01101-865	150 W	200-240 V AC 50/60 HZ	12000 lm	110°	325x425x12 mm
DOB-200SM-01101-865	200 W	200-240 V AC 50/60 HZ	16000 lm	110°	325x425x13 mm
DOB-300SM-01101-865	300 W	200-240 V AC 50/60 HZ	24000 lm	110°	325x425x15 mm

Diğer açı ve güç seçenekleri için websitemizi kontrol ediniz.
Özel renk / dalga boyu seçenekleri için ise firmamızı arayabilirsiniz.