

ALSHAIN Alçak Tavan Armatürü 96W/106W



Genel Uygulama Alanları



Fabrikalar



Depolar



Spor Salonları



Uçak
Hangarları




Havalimanları

Genel Bilgiler


Alçak Tavan LED Aydınlatma Armatürü, 6m'ye kadar tavan yüksekliğine sahip endüstriyel tesislerde, depolarda ve spor tesislerinde kullanılmak üzere tasarlanmış yüksek güçlü ve çeşitli lenslere sahip aydınlatma armatürüdür.

Kompakt bir kasa yapısına sahip olan armatürlerde enerji verimliliği yüksek LED modüller kullanılmıştır. Farklı uygulamalar için 90°, 110° seçeneklerine sahiptir. Enerji tüketimine göre de sınıflandırılır. Aydınlatma yapılacak alanın tavan yüksekliğine göre farklı ışık ve güç değerlerini belirleyerek tasarım ve üretim yapılabilmektedir.

Optik Demet Açılı



90°



110°

ALSHAIN Alçak Tavan Armatürü 96W/106W


Teknik Özellikler

Güç	:96W/106W
Giriş Gerilimi	:200-240 V AC 50/60 HZ
Güç Faktörü	:>0,9
Etkinlik Faktörü	:132+lm/W
Işık Akısı	:12672lm
Işık Açısı	:90°/110°
Renk Sıcaklığı (CCT)	:3000K /4000K/5000K/ 6500K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	:80+
IP Koruma Sınıfı	:IP 66 / IP67 (Opsiyonel)
Ölçüleri	:330x330x154 mm
Ağırlığı	:7,9 kg
Garanti Süresi	:5 Yıl

Optik ve Elektriksel Özellikler

Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	CE İşareti	Evet
Renk Seçenekleri	Siyah, Gri	RoHS Uyumu	Evet
Ön Kapak	Temperli Cam	Kullanım Ömrü	≥60.000 Saat
Lens	PMMA	Kısma Opsiyonları	1-10V, TRIAC, DALI
Işık Kaynağı	LED	Çalışma Sıcaklığı	-25°/+55°C
Darbe Dayanımı	IK 08- IK 10 (Opsiyonel)	Toplam Harmonik Bozulma	<%20

Teknik Çizim ve Bağlantı Şeması

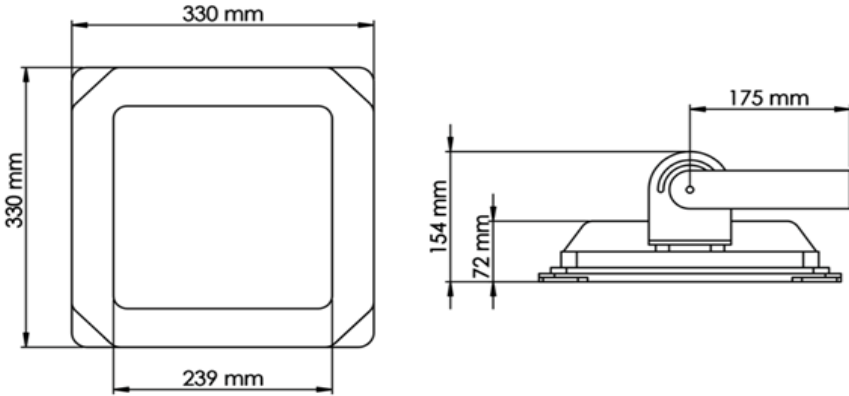

ALSHAIN Alçak Tavan Armatürü 96W/106W



Ürün Varyasyonları

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri	Ağırlığı
ALS-096SM-00901-865-7016	96W	200-240 V AC 50/60 Hz	12672 lm	90°	330x330x154 mm	7,9 kg
ALS-096CT-00901-865-7016	96W	200-240 V AC 50/60 Hz	12672 lm	90°	330x330x154 mm	7,9 kg
ALS-096BB-00901-865-7016	96W	200-240 V AC 50/60 Hz	12672 lm	90°	330x330x154 mm	7,9 kg
ALS-096SM-01101-865-7016	96W	200-240 V AC 50/60 Hz	12096 lm	110°	330x330x154 mm	7,9 kg
ALS-096CT-01101-865-7016	96W	200-240 V AC 50/60 Hz	12096 lm	110°	330x330x154 mm	7,9 kg
ALS-096BB-01101-865-7016	96W	200-240 V AC 50/60 Hz	12096 lm	110°	330x330x154 mm	7,9 kg
ALS-106SM-00901-865-7016	106W	200-240 V AC 50/60 Hz	13992 lm	90°	330x330x154 mm	7,9 kg
ALS-106CT-00901-865-7016	106W	200-240 V AC 50/60 Hz	13992 lm	90°	330x330x154 mm	7,9 kg
ALS-106BB-00901-865-7016	106W	200-240 V AC 50/60 Hz	13992 lm	90°	330x330x154 mm	7,9 kg
ALS-106SM-01101-865-7016	106W	200-240 V AC 50/60 Hz	13356 lm	110°	330x330x154 mm	7,9 kg
ALS-106CT-01101-865-7016	106W	200-240 V AC 50/60 Hz	13356 lm	110°	330x330x154 mm	7,9 kg
ALS-106BB-01101-865-7016	106W	200-240 V AC 50/60 Hz	13356 lm	110°	330x330x154 mm	7,9 kg