

# Linda Market Aydınlatma Armatürü 20W

**odak**<sup>®</sup>  
arje merkezi



**50 cm**



## Genel Uygulama Alanları



Marketler



Fabrikalar



Spor  
Salonları



Havaalanları



Ofis


## Genel Bilgiler

Linda Serisi Market Aydınlatma Armatürü, 2,5m'den 6 metreye kadar tavan yüksekliğine sahip marketlerde, endüstriyel tesislerde, depolarda ve spor tesislerinde özellikle floresan ışık kaynaklı geleneksel ürünleri değiştirmek üzere tasarlanmıştır.

LED ışık kaynaklı gıda aydınlatma armatürleri, ürünlerinizi taze, lezzetli ve çekici göstermek için renklerini ve dokularını vurgulayarak en iyi şekilde sergiler. Gıdaların renk değiştirmesini engelleme konusunda UV veya renk artırıcı filtrelerin etkili olmadığı ancak LED teknolojisiyle tasarlanmış armatürlerimizin gıdalarınızı UV veya kızılötesi ışınlarla maruz kalmadan en etkili şekilde sergilediği belirlenmiştir. Bu sayede müşterilerinizin görsel algısına hitap ederek, ürünlerinizin tazeliklerini koruyabilir ve satışlarınızı artırabilirsiniz.

Gıdanız ne kadar iyi görünürse, o kadar taze, lezzetli, çekici ve iştah açıcı algılanır. Led gıda aydınlatma armatürlerimiz, ürününüzü en iyi renksel geri verim oranı ile gösterir. Renklerini, dokuları öne çıkartarak neredeyse tadını alabileceğiniz şekilde sunmanıza olanak sağlar. Bu sayede müşterilerinizin görsel algısına hitap ederek, müşterilerinizin listesinde olmayan ürünleri bile satın almasını sağlayabilir, cironuzu artırabilirsiniz.

## Optik Demet Açılımları

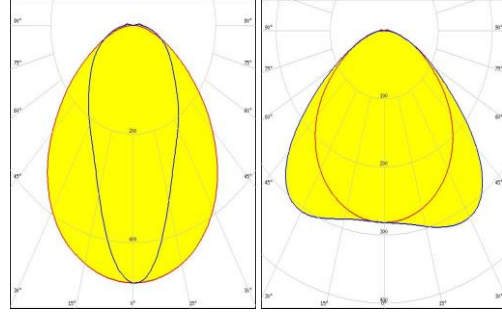


F16636\_LINDA-W60

60° + 90°

F16747\_LINDA-WWW

110° - 100°

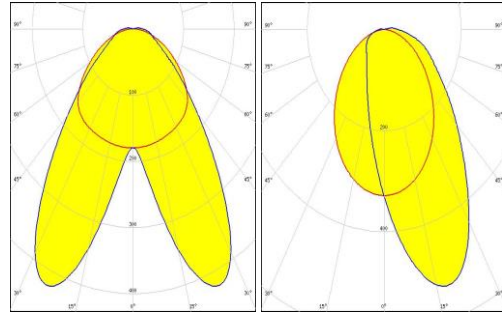

F16858\_LINDA-Z2T25

Double asymmetric

F16859\_LINDA-ZT25

Asymmetric



# Linda Market Aydınlatma Armatürü 20W


## Teknik Özellikler

Gövde	:Alüminyum Ekstrüzyon
IP Koruma Sınıfı	:IP 40
Işık Akısı	:2500 lm
Işık Kaynağı	:LED
Test Standartları	:TS EN 60598TS, EN 60529, TS EN 62031TS, EN 62262, TS IEC TR 62471TS, EN 62722-2-1

## Optik ve Elektriksel Özellikler

Güç	20W	Işık Açısı	60°/90°/100°/110°/ASM./ D.ASM.
CE İşareti	Evet	Güç Faktörü	>0,9
Optik	PMMA / PC	Max Gerilim Dayanımı	2kV
Etkinlik Faktörü	125 lm/W	Renk Sıcaklığı	3000K/4000K/6500K
Giriş Gerilimi	200-240 V AC 50/60 HZ	CRI	>80
Toplam Harmonik Bozulma	<%15	Giriş Gerilimi	200-240 V AC 50/60 HZ
Ölçüleri	505x40x45 mm	Ağırlığı	

## Teknik Resim (Yandan Görünüm) ve Bağlantı Şeması

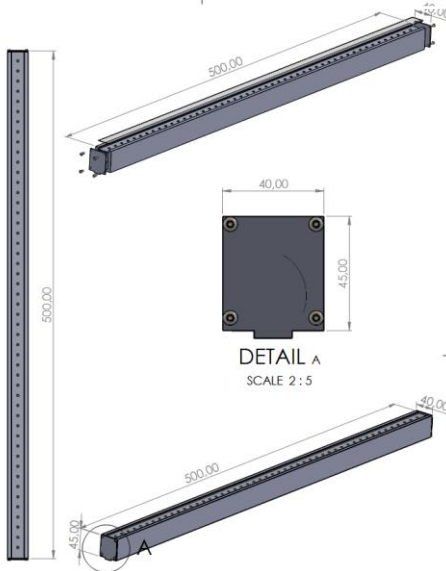

## Ürün Varyasyonları

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri	Kullanım Alanı
LND-020PM-00601-840-9016	20W	200-240 V AC 50/60 Hz	3000K/4000K/6500K	2500lm	60°	1005X40X45mm	Sarkit
LND-020PM-00901-840-9016	20W	200-240 V AC 50/60 Hz	3000K/4000K/6500K	2500lm	90°	1005X40X45mm	Sarkit
LND-020PM-01001-840-9016	20W	200-240 V AC 50/60 Hz	3000K/4000K/6500K	2500lm	100°	1005X40X45mm	Sarkit
LND-020PM-01101-840-9016	20W	200-240 V AC 50/60 Hz	3000K/4000K/6500K	2500lm	110°	1005X40X45mm	Sarkit
LND-020PM-ASY1-840-9016	20W	200-240 V AC 50/60 Hz	3000K/4000K/6500K	2500lm	ASM.	1005X40X45mm	Sarkit
LND-020PM-DASY1-840-9016	20W	200-240 V AC 50/60 Hz	3000K/4000K/6500K	2500lm	D.ASM.	1005X40X45mm	Sarkit
LND-020SM-00601-840-9016	20W	200-240 V AC 50/60 Hz	3000K/4000K/6500K	2500lm	60°	1005X40X45mm	Sıva Üstü
LND-020SM-00901-840-9016	20W	200-240 V AC 50/60 Hz	3000K/4000K/6500K	2500lm	90°	1005X40X45mm	Sıva Üstü
LND-020SM-01001-840-9016	20W	200-240 V AC 50/60 Hz	3000K/4000K/6500K	2500lm	100°	1005X40X45mm	Sıva Üstü
LND-020SM-01101-840-9016	20W	200-240 V AC 50/60 Hz	3000K/4000K/6500K	2500lm	110°	1005X40X45mm	Sıva Üstü
LND-020SM-ASY1-840-9016	20W	200-240 V AC 50/60 Hz	3000K/4000K/6500K	2500lm	ASM.	1005X40X45mm	Sıva Üstü
LND-020PM-DASY1-840-9016	20W	200-240 V AC 50/60 Hz	3000K/4000K/6500K	2500lm	D.ASM.	1005X40X45mm	Sıva Üstü