

ALTAIR Alçak Tavan Armatürü 74W



Genel Uygulama Alanları



Fabrikalar



Bina
Çevreleri



Park-
Yürüyüş yolu



Otoparklar



Tüneller


Genel Bilgiler

Altair Alçak Tavan LED Aydınlatma Armatürü, 7m'ye kadar tavan yüksekliğine sahip endüstriyel tesislerde, depolarda ve spor tesislerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.


Altair gökyüzünün gözle görülebilen bize en yakın yıldızlarından. Bu nedenle alçak tavan armatürlerimizi "Altair" olarak adlandırdık. Altair; yüksek derecede mekanik koruma (IK08), su ve toz koruması (IP66) ve kanıtlanmış kimyasal direnci ile endüstrilerin zorlu koşullarına mükemmel şekilde dayanabilir. Mükemmel ışık kalitesine sahip çok sağlam, kompakt ve güvenilir bir aydınlatma armatürüdür. Fabrikaların aydınlatma ihtiyacına cevap verecek şekilde 90°, 110° ve asimetrik ışık dağılım seçeneklerine sahiptir.

Altair serisi armatürler ile mevcut armatürlerinizi verimlilik, enerji tasarrufu, iyileştirilmiş ışık yönetimi kriterlerini tam karşılayacak şekilde değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda 1-10V, DALI ve KNX otomasyon kontrol imkanı ile Endüstri 4.0 çalışmalarınıza entegre edebilirsiniz.

Optik Demet Açılırları

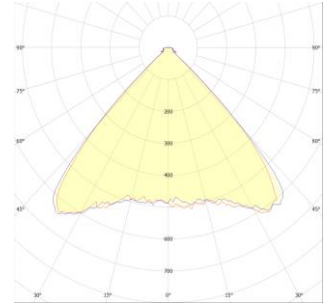

90°

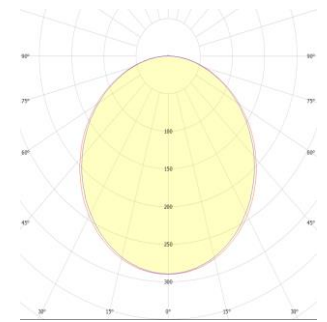

110°

ALTAIR Alçak Tavan Armatürü 74W


Teknik Özellikler

Güç	:74 W
Giriş Gerilimi	:200-240 V AC 50/60 HZ
Güç Faktörü	:>0,9
Etkinlik Faktörü	:132+lm/W
Işık Akısı	:9768 lm
Işık Açısı	:90°/110°
Renk Sıcaklığı (CCT)	:3000K /4000K/5000K/ 6500K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	:80+
IP Koruma Sınıfı	:IP 65 / IP66 (Opsiyonel)
Ölçüleri	:360x150x85 mm
Ağırlığı	:4.2 kg
Garanti Süresi	:5 Yıl

Optik ve Elektriksel Özellikler

Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	CE İşareti	Evet
Renk Seçenekleri	Siyah, Gri	RoHS Uyumu	Evet
Ön Kapak	Temperli Cam	Kullanım Ömrü	≥60.000 Saat
Lens	PMMA	Kısım Opsiyonları	1-10V, TRIAC, DALI
Işık Kaynağı	LED	Çalışma Sıcaklığı	-25°/+55°C
Darbe Dayanımı	IK 08- IK 10 (Opsiyonel)	Toplam Harmonik Bozulma	<%20

Teknik Çizim ve Bağlantı Şeması

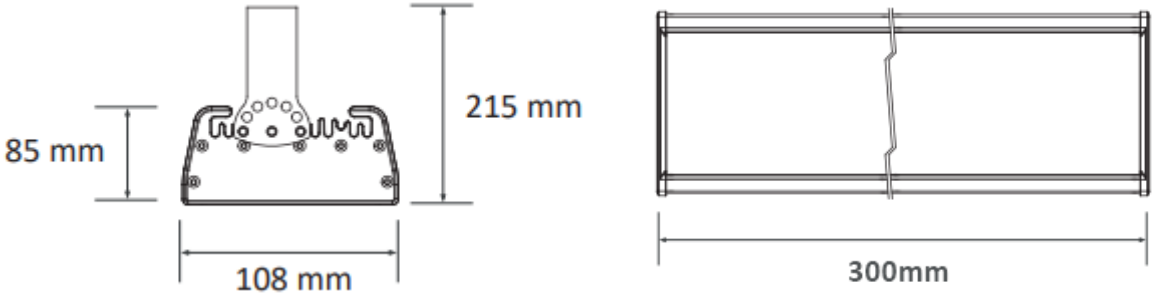

Ürün Varyasyonları

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri	Ağırlığı
ALT-074SM-00901-865-9005	74W	200-240 V AC 50/60 Hz	9768 lm	90°	360x108x215mm	4,2 kg
ALT-074CT-00901-865-9005	74W	200-240 V AC 50/60 Hz	9768 lm	90°	360x108x215mm	4,2 kg
ALT-074BB-00901-865-9005	74W	200-240 V AC 50/60 Hz	9768 lm	90°	360x108x215mm	4,2 kg
ALT-074SM-01101-865-9005	74W	200-240 V AC 50/60 Hz	9324 lm	110°	360x108x215mm	4,2 kg
ALT-074CT-01101-865-9005	74W	200-240 V AC 50/60 Hz	9324 lm	110°	360x108x215mm	4,2 kg
ALT-074BB-01101-865-9005	74W	200-240 V AC 50/60 Hz	9324 lm	110°	360x108x215mm	4,2 kg