

# Bellatrix Linear Aydınlatma Armatürü 42W

**odak**<sup>®</sup>  
arje merkezi



## Genel Uygulama Alanları



Fabrikalar



Spor  
Salonları



Havaalanları



Depo


## Genel Bilgiler

Uzun yıllar boyunca parlaklık standardı olarak kullanılan Bellatrix yıldızından adını alan Bellatrix endüstriyel aydınlatma armatürü; yüksek sıcaklık, nem, su ve sıcaklık farklarının olduğu zorlu endüstriyel koşullarda kesintisiz hizmet vermesi amacıyla özellikle floresan ışık kaynaklı geleneksel ürünleri değiştirmek üzere tasarlanmıştır.


Endüstriyel tesisler, endüstriyel mutfaklar, araba-halı gibi yıkama atölyeleri, hamamlar, çamaşırhaneler gibi iç ortamlarda, otopark ve bahçe gibi dış alanlarda kullanılmaktadır.

Alüminyum ekstrüzyon gövdesi sayesinde yüksek sıcaklığa dayanıklı Bellatrix armatürü; dayanıklı, ince, şık tasarımı ile kurulumu hızlı ve kolaydır. Geleneksel floresan armatürlere doğrudan alternatif olarak, daha uzun ömürlü ve dayanıklı yapısı ile ortalama %50 enerji tasarrufu sağlar.


## Optik Demet Açılı




8°




17°




25°




45°



60°



90°



110°



# Bellatrix Linear Aydınlatma Armatürü 42W


## Teknik Özellikler

Gövde	:Alüminyum Ekstrüzyon
IP Koruma Sınıfı	:IP66
Işık Akısı	:5544 lm
Işık Kaynağı	:LED
Test Standartları	:TS EN 60598TS, EN 60529, TS EN 62031TS, EN 62262, TS IEC TR 62471TS, EN 62722-2-1

## Optik ve Elektriksel Özellikler

Güç	42W	Işık Açısı	8°/17°/25°/45°/60°/90°/110°
CE İşareti	Evet	Güç Faktörü	>0,9
Optik	PMMA / PC	Max Gerilim Dayanımı	2kV
Etkinlik Faktörü	132 lm/W	Renk Sıcaklığı	3000K/4000K/5000K/6500K
Giriş Gerilimi	200-240 V AC 50/60 HZ	CRI	>80
Toplam Harmonik Bozulma	<%15	Giriş Gerilimi	200-240 V AC 50/60 HZ
Ölçüleri	1250x56x66 mm	Ağırlığı	2460 gr

## Teknik Resim (Yandan Görünüm) ve Bağlantı Şeması

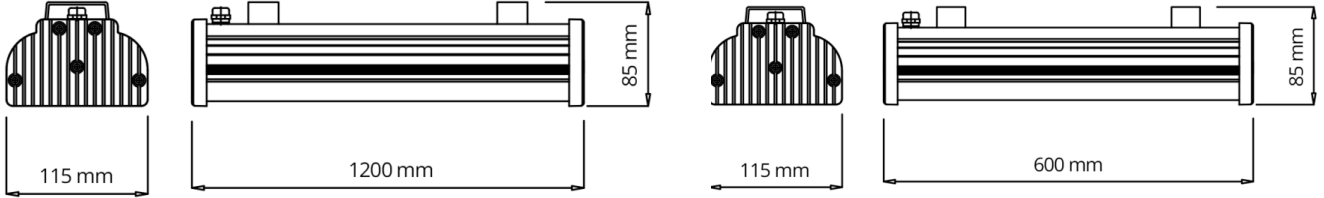

## Ürün

## Varyasyonları

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT	Etkinlik Faktörü(lm/W)	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri	Ağırlığı (gr)	Montaj Tipi
BLX-033CT-01101-865-9006	33W	200-240 V AC 50/60 Hz	6500K	132	4356lm	110°	1250X56X66mm	2460	Sıva Üstü / Kablo Tavası
BLX-042CT-01101-865-9006	42W	200-240 V AC 50/60 Hz	6500K	132	5544lm	110°	1250X56X66mm	2460	Sıva Üstü / Kablo Tavası
BLX-050CT-01101-865-9006	50W	200-240 V AC 50/60 Hz	6500K	125	6250lm	110°	1250X56X66mm	2460	Sıva Üstü / Kablo Tavası
BLX-059CT-01101-865-9006	59W	200-240 V AC 50/60 Hz	6500K	125	7375lm	110°	1250X56X66mm	2460	Sıva Üstü / Kablo Tavası
BLX-033WL-01101-865-9006	33W	200-240 V AC 50/60 Hz	6500K	132	4356lm	65°	1250X56X66mm	2460	Duvar (Açılı)
BLX-042WL-01101-865-9006	42W	200-240 V AC 50/60 Hz	6500K	132	5544lm	65°	1250X56X66mm	2460	Duvar (Açılı)
BLX-050WL-01101-865-9006	50W	200-240 V AC 50/60 Hz	6500K	125	6250lm	65°	1250X56X66mm	2460	Duvar (Açılı)
BLX-059WL-01101-865-9006	59W	200-240 V AC 50/60 Hz	6500K	125	7375lm	65°	1250X56X66mm	2460	Duvar (Açılı)
BLX-033CT-01101-865-00CE	33W	200-240 V AC 50/60 Hz	6500K	132	4356lm	110°	1250X56X66mm	2460	Sıva Üstü / Kablo Tavası
BLX-042CT-01101-865-00CE	42W	200-240 V AC 50/60 Hz	6500K	132	5544lm	110°	1250X56X66mm	2460	Sıva Üstü / Kablo Tavası
BLX-050CT-01101-865-00CE	50W	200-240 V AC 50/60 Hz	6500K	125	6250lm	110°	1250X56X66mm	2460	Sıva Üstü / Kablo Tavası
BLX-059CT-01101-865-00CE	59W	200-240 V AC 50/60 Hz	6500K	125	7375lm	110°	1250X56X66mm	2460	Sıva Üstü / Kablo Tavası
BLX-033WL-01101-865-00CE	33W	200-240 V AC 50/60 Hz	6500K	132	4356lm	65°	1250X56X66mm	2460	Duvar (Açılı)
BLX-042WL-01101-865-00CE	42W	200-240 V AC 50/60 Hz	6500K	132	5544lm	65°	1250X56X66mm	2460	Duvar (Açılı)
BLX-050WL-01101-865-00CE	50W	200-240 V AC 50/60 Hz	6500K	125	6250lm	65°	1250X56X66mm	2460	Duvar (Açılı)
BLX-059WL-01101-865-00CE	59W	200-240 V AC 50/60 Hz	6500K	125	7375lm	65°	1250X56X66mm	2460	Duvar (Açılı)