

HYDRA Fix-S Alçak Tavan Armatürü

odak® arge
merkezi
akıllı şehir teknolojileri



Genel Uygulama Alanları




Hydra-Fix S; kalite, dayanıklılık ve fonksiyonelliği bir araya getirerek kullanıcılarına güvenilir ve esnek bir aydınlatma çözümü sunar.

Hydra-Fix S, yerinde açılıp bakım onarıma izin veren özel tasarımıyla dikkat çeker. Bu özellik, armatürler arası girdi-çıkı bağlantısına imkan verir böylece bakım işlemleri vakit kaybı olmadan hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilebilir. Kullanılan 4X2.5mm kablo bağlantısı ile uzun linye bağlantılarına izin vererek, acil hattını da linye başından sonuna kadar götürmenize imkan tanır. M20 kablo rekoru ile kablo bağlantılarını titreşim ve şoktan etkilenmeyecek hale getirirken, sızdırmazlığı ve IP65 korumayı sürekli kılar. Hem zorlu şartlara dayanıklıdır, hem de kurulumu kolaydır, bu da iş sürekliliğinizi sağlamak için önemlidir.

Geleneksel floresan armatürlere kıyasla Hydra-Fix S, en az %50 enerji tasarrufu sağlayarak, tüketiminizi önemli ölçüde azaltır ve kendi yatırımını 2 yıldan daha az sürede karşılar.

Modern LED teknolojisi ile uzun ömür ve düşük enerji tüketimi sunarak kullanıcılarına sürdürülebilir bir aydınlatma çözümü sunar. Hydra Fix S aydınlatma armatüründe otomasyona uyumludur. 1-10V ve DALI seçenekleri vardır. İsteğinize göre koridor fonksiyonlu ve 3 saat acil kit desteği de sunulmaktadır.

Optik Demet Açılı

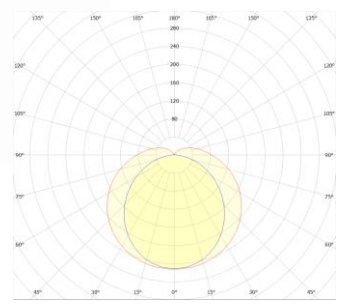

120°

HYDRA Fix-S Alçak Tavan Armatürü


Teknik Özellikler

Güç	:39 W ± %3
Giriş Gerilimi	:200-240 V AC 50/60 HZ
Güç Faktörü	:>0,95
Etkinlik Faktörü	:105+lm/W
Işık Akısı	:4095lm
Işık Açısı	:120°
Renk Sıcaklığı (CCT)	:6500K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	:80+
IP Koruma Sınıfı	:IP 65
Ölçüleri	:1280X95X102
Ağırlığı	:2,2 kg
Test Standartları	:EN 60598-1, EN 60529, EN 60598-2-5, IEC TR 62778, LM 79-18
Garanti Süresi	:3 Yıl

Optik ve Elektriksel Özellikler

Gövde	Polikarbon Enjeksiyon	CE İşareti	Evet
Renk Seçenekleri	Gri RAL 7016	RoHS Uyumu	Evet
Işık Kaynağı	LED	Kullanım Ömrü	≥60.000 Saat
Darbe Dayanımı	IK 08	Kısma Opsiyonları	1-10V, DALI
Toplam Harmonik Bozulma <%20		Çalışma Sıcaklığı	-25°/+55°C

Teknik Resim (Yandan Görünüm) ve Bağlantı Şeması

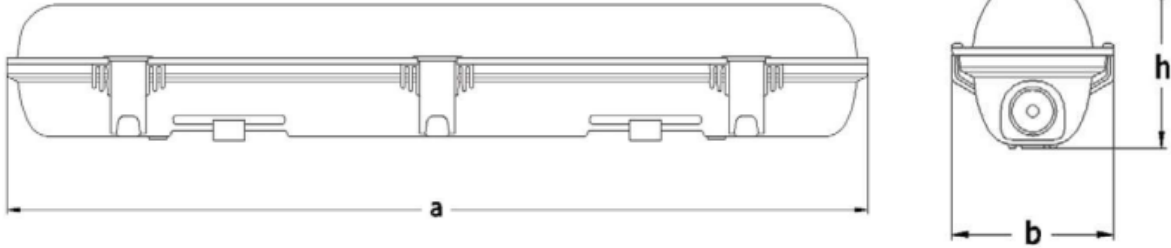

Ürün Varyasyonları

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	Işık Akısı	Işık açısı	Ölçüleri	Ağırlık
HFS-039SM-01101-865	39	200-240 V AC 50/60 HZ	4095	120°	1280X95X102	2,2
HFS-039SM-01101-865/EMG3H	39	200-240 V AC 50/60 HZ	4095	120°	1280X95X102	2,2
HFS-080SM-01101-865	80	200-240 V AC 50/60 HZ	8400	120°	1280X95X102	2,2
HFS-080SM-01101-865/EMG3H	80	200-240 V AC 50/60 HZ	8400	120°	1280X95X102	2,2