

Linda Market Aydınlatma Armatürü 60W

odak[®]
arje merkezi




150 cm



Genel Uygulama Alanları



Marketler



Fabrikalar



Spor
Salonları



Havaalanları



Ofis


Genel Bilgiler

Linda Serisi Market Aydınlatma Armatürü, 2,5m'den 6 metreye kadar tavan yüksekliğine sahip marketlerde, endüstriyel tesislerde, depolarda ve spor tesislerinde özellikle floresan ışık kaynaklı geleneksel ürünleri değiştirmek üzere tasarlanmıştır.

LED ışık kaynaklı gıda aydınlatma armatürleri, ürünlerinizi taze, lezzetli ve çekici göstermek için renklerini ve dokularını vurgulayarak en iyi şekilde sergiler. Gıdaların renk değiştirmesini engelleme konusunda UV veya renk artırıcı filtrelerin etkili olmadığı ancak LED teknolojisiyle tasarlanmış armatürlerimizin gıdalarınızı UV veya kızılötesi ışınlarla maruz kalmadan en etkili şekilde sergilediği belirlenmiştir. Bu sayede müşterilerinizin görsel algısına hitap ederek, ürünlerinizin tazeliklerini koruyabilir ve satışlarınızı artırabilirsiniz.


Gıdanız ne kadar iyi görünürse, o kadar taze, lezzetli, çekici ve iştah açıcı algılanır. Led gıda aydınlatma armatürlerimiz, ürününüzü en iyi renksel geri verim oranı ile gösterir. Renklerini, dokuları öne çıkartarak neredeyse tadını alabileceğiniz şekilde sunmanıza olanak sağlar. Bu sayede müşterilerinizin görsel algısına hitap ederek, müşterilerinizin listesinde olmayan ürünleri bile satın almasını sağlayabilir, cironuzu artırabilirsiniz.

Optik Demet Açılırları




F16636_LINDA-W60

60° + 90°




F16747_LINDA-WWW

110° - 100°



F16858_LINDA-Z2T25

Double asymmetric



F16859_LINDA-ZT25

Asymmetric



Linda Market Aydınlatma Armatürü 60W




Teknik Özellikler

Gövde	:Alüminyum Ekstrüzyon
IP Koruma Sınıfı	:IP 40
Işık Akısı	:7500 lm
Işık Kaynağı	:LED
Test Standartları	:TS EN 60598TS, EN 60529, TS EN 62031TS, EN 62262, TS IEC TR 62471TS, EN 62722-2-1

Optik ve Elektriksel Özellikler

Güç	60W	Işık Açısı	60°/90°/100°/110°/ASM./D.A SM.
CE İşareti	Evet	Güç Faktörü	>0,9
Optik	PMMA / PC	Max Gerilim Dayanımı	2kV
Etkinlik Faktörü	125 lm/W	Renk Sıcaklığı	3000K/4000K/6500K
Giriş Gerilimi	200-240 V AC 50/60 HZ	CRI	>80
Toplam Harmonik Bozulma	<%15	Giriş Gerilimi	200-240 V AC 50/60 HZ
Ölçüleri	1505x40x45 mm	Ağırlığı	1595 gr

Teknik Resim (Yandan Görünüm) ve Bağlantı Şeması

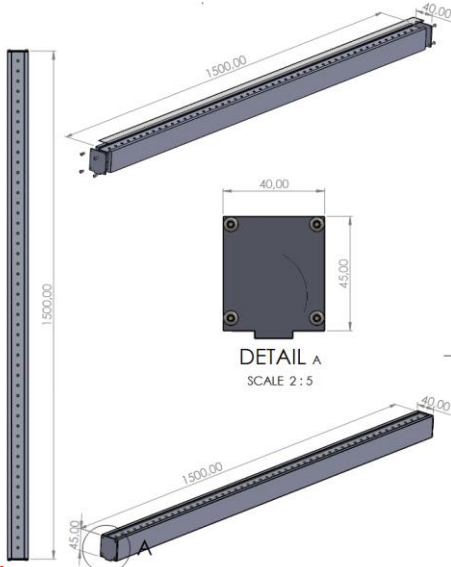

Ürün Varyasyonları

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri	Ağırlığı	Kullanım Alanı
LND-060PM-00601-840-9016	60W	200-240 V AC 50/60 Hz	3000K/4000K/6500K	7500lm	60°	1505X40X45mm	1595	Sarkit
LND-060PM-00901-840-9016	60W	200-240 V AC 50/60 Hz	3000K/4000K/6500K	7500lm	90°	1505X40X45mm	1595	Sarkit
LND-060PM-01001-840-9016	60W	200-240 V AC 50/60 Hz	3000K/4000K/6500K	7500lm	100°	1505X40X45mm	1595	Sarkit
LND-060PM-01101-840-9016	60W	200-240 V AC 50/60 Hz	3000K/4000K/6500K	7500lm	110°	1505X40X45mm	1595	Sarkit
LND-060PM-ASY1-840-9016	60W	200-240 V AC 50/60 Hz	3000K/4000K/6500K	7500lm	ASM.	1505X40X45mm	1595	Sarkit
LND-060PM-DASY1-840-9016	60W	200-240 V AC 50/60 Hz	3000K/4000K/6500K	7500lm	D.ASM.	1505X40X45mm	1595	Sarkit
LND-0160SM-00601-840-9016	60W	200-240 V AC 50/60 Hz	3000K/4000K/6500K	7500lm	60°	1505X40X45mm	1595	Siva Üstü
LND-060SM-00901-840-9016	60W	200-240 V AC 50/60 Hz	3000K/4000K/6500K	7500lm	90°	1505X40X45mm	1595	Siva Üstü
LND-060SM-01001-840-9016	60W	200-240 V AC 50/60 Hz	3000K/4000K/6500K	7500lm	100°	1505X40X45mm	1595	Siva Üstü
LND-060SM-01101-840-9016	60W	200-240 V AC 50/60 Hz	3000K/4000K/6500K	7500lm	110°	1505X40X45mm	1595	Siva Üstü
LND-060SM-ASY1-840-9016	60W	200-240 V AC 50/60 Hz	3000K/4000K/6500K	7500lm	ASM.	1505X40X45mm	1595	Siva Üstü
LND-060PM-DASY1-840-9016	60W	200-240 V AC 50/60 Hz	3000K/4000K/6500K	7500lm	D.ASM.	1505X40X45mm	1595	Siva Üstü