



Genel Bilgiler

- Seçilebilir kesintide yanan veya sürekli yanan modeli,
- Yeşil LED'li batarya şarj göstergesi,
- Acil durum test butonu,
- Kırmızı LED ile ürün üzerine baskı yapıldığında şebeke bağlantısını ayırmadan ürünün acil durum testinin yapılabilmesi,
- Opsiyonel on/off anahtar ile şebeke bağlantısını ayırarak ürünün acil durum testinin yapılabilmesi,
- Yüksek sıcaklık tipi Ni-Cd veya Ni-Mh batarya,
- Seçilebilir 1 saat veya 3 saat çalışma süresi,
- Sınıf 2(Class II) topraklama gerektirmeyen yapı,
- Etanj armatür sınıfında iç ve dış mekanda kullanım,
- Polikarbon gövde ve cam,
- Yüksek enerji tasarrufu,
- Uzun LED ömrü (50.000 saat),
- Anahtarlanmayan fazın kesilmesiyle devreye girme,
- Düşük şebeke voltajında acil duruma geçme,
- Acil durumda 3 saat çalışma süresi,
- Yüksek sıcaklığa dayanıklı, endüstriyel tip Ni-Cd batarya,
- Batarya aşırı şarj ve deşarj koruması,
- Duvara, tavana veya asma tavana montaj imkanı,

Teknik Özellikler

Güç	:3 W
Giriş Gerilimi	:200-240 V AC 50/60 HZ
Güç Faktörü	:>0.50
Batarya Şarj Süresi	: 24 saat
Batarya Tipi	:3,6V Ni-Cd / 7,2V Ni-Cd / 7,2V Ni-Mh
Işık Akısı	:375lm
Işık Açısı	:120°
Işık Kaynağı	: 20 x SMD LED
Renk Sıcaklığı (CCT)	:6500K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	:80+
IP Koruma Sınıfı	:IP 65
Ölçüleri	:110 x 340 x 62
Ağırlığı	:0,650 kg
Test Standartları	:EN 60598-1, EN 60529, LM 79-18, EN 60598-2-22
Garanti Süresi	:2 Yıl

Optik ve Elektriksel Özellikler


Gövde / Difüzör	Polikarbonat	CE İşareti	Evet
Renk Seçenekleri	Beyaz	RoHS Uyumu	Evet
Işık Kaynağı	LED	Kullanım Ömrü	≥60.000 Saat
Darbe Dayanımı	IK 08	Çalışma Sıcaklığı	-5 °C ... +40 °C
Toplam Harmonik Bozulma	<%20		

Ürün Listesi


Ürün Kodu	Acil Yanma Süresi	Batarya Tipi	Şebekeden Çekilen Güç	Güç Faktörü(PF)	Çalışma Modu	Işık Şiddeti Enerjide/Acilde	Yönlendirme Şekli	Ağırlık (kg)	Ölçüsü (mm)
MON-001SM-01201-865-01E3	3 saat	3.6V 900 mAh Ni-Cd	4	0,58	Sürekli	115 lm * 105 lm / 74 lm**	Sıva Altı / Sıva Üstü	0,650	110 x 340 x 62
MON-001SM-01201-865-02E3	3 saat	3.6V 900 mAh Ni-Cd	1.21	0,31	Acilde	115 lm / 90 lm**	Sıva Altı / Sıva Üstü	0,650	110 x 340 x 62
MON-002SM-01201-865-02E3	3 saat	3.6V 1800 mAh Ni-Cd	1.73	0,39	Acilde	250 lm / 195 lm**	Sıva Altı / Sıva Üstü	0,710	110 x 340 x 62
MON-003SM-01201-865-02E3	3 saat	3.6V 3000 mAh Ni-Cd	2.38	0,43	Acilde	375lm / 293 lm**	Sıva Altı / Sıva Üstü	0,800	110 x 340 x 62
MON-004SM-01201-865-02E3	3 saat	3.6V 4000 mAh Ni-Cd	3.24	0,49	Acilde	500 lm / 390 lm**	Sıva Altı / Sıva Üstü	0,870	110 x 340 x 62
MON-006SM-01201-865-02E3	3 saat	7.2V 3000 mAh Ni-Cd	3.36	0,54	Acilde	750 lm/585 lm**	Sıva Altı / Sıva Üstü	1,015	110 x 340 x 62
MON-008SM-01201-865-02E3	3 saat	7.2V 4000 mAh Ni-Mh	3.45	0,55	Acilde	1000lm / 780 lm**	Sıva Altı / Sıva Üstü	1,015	110 x 340 x 62

- *Sürekli : Enerji varken ve kesildiğinde aydınlatır.
- **Acilde: Sadece enerji kesildiğinde aydınlatır.
- *** Lümen değerlerinde, büyük değer 60 saniyedeki ölçümü, küçük değer ise 3 saatin sonundaki değeri belirtir.


Teknik Çizim / Sıva Üstü

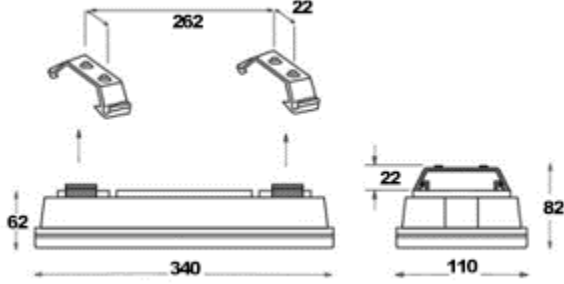


Bağlantı Şeması

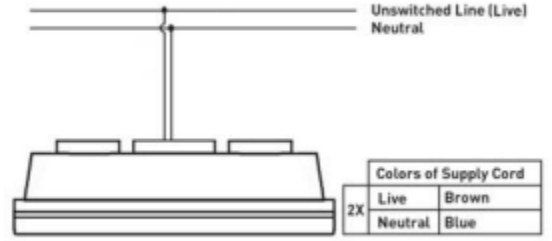

Teknik Çizim / Sıva Altı

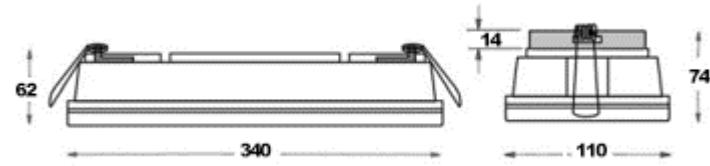

Sıva Altı Montaj Ölçüsü

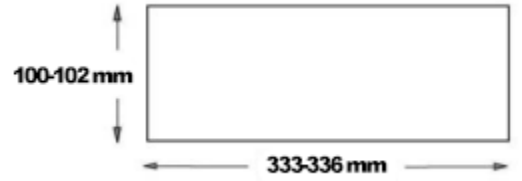

Ürün Yerleşim Bilgisi (1W)

Açık Alan Aydınlatması (min. 0,5 lux için)

Kaçış Yolu Aydınlatması (min. 1 lux için)

Montaj Yüksekliği (m)	Armatür Duvar Arası Mesafe (m)	Armatür Armatür Arası Mesafe (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Armatür Duvar Arası Mesafe (m)	Armatür Armatür Arası Mesafe (m)
2,00	2,00	3,00	2,00	2,00	3,50
2,50	2,25	4,00	2,50	2,25	4,25
3,00	2,75	4,75	3,00	2,50	4,50
3,50	2,75	5,50	3,50	2,50	5,00
4,00	2,75	6,00	4,00	2,25	5,25

Ürün Yerleşim Bilgisi (3W)

Açık Alan Aydınlatması (min. 0,5 lux için)

Kaçış Yolu Aydınlatması (min. 1 lux için)

Montaj Yüksekliği (m)	Armatür Duvar Arası Mesafe (m)	Armatür Armatür Arası Mesafe (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Armatür Duvar Arası Mesafe (m)	Armatür Armatür Arası Mesafe (m)
2,00	3,00	5,50	2,00	3,00	5,75
2,50	3,50	6,75	2,50	3,50	7,00
3,00	4,00	7,75	3,00	4,00	7,75
3,50	4,25	8,50	3,50	4,25	8,50
4,00	4,50	9,25	4,00	4,25	9,25