



## Genel Bilgiler

- 180 derece yön ayarlı LED far
- SMD Power LED uygulaması
- Uzun LED ömrü (30.000 saat)
- Anahtarlanmayan fazın kesilmesiyle devreye girme
- Düşük şebeke voltajında acil duruma geçme
- Acil durumda 3 saat çalışma süresi
- Yeşil LED'li batarya şarj göstergesi
- Acil durum test butonu
- Bakım gerektirmeyen Kurşun Asit Akü
- Akü aşırı şarj ve deşarj koruması
- Sabit gerilimli, akım korumalı şarj devresi
- Duvara montaj imkânı
- ABS gövde (IP65), Elektrostatik toz boyalı sac gövde (IP20)
- İsteğe bağlı 110 VAC uyumluluğu
- Acil durum far on - off anahtarı (IP20)

## Teknik Özellikler

Güç	:9W
Giriş Gerilimi	:230 VAC 50/60 Hz
Güç Faktörü	:>0,50
Batarya Şarj Süresi	:24 saat
Batarya Tipi	:12V Kurşun Asit
Işık Akısı	:>1340 lm
Işık Açısı	:120°
Renk Sıcaklığı (CCT)	:6500K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	:80+
IP Koruma Sınıfı	:IP 65
Kutu Ölçüleri	:128 x 238x 203
Ağırlığı	:4,50 kg
Test Standartları	:EN 60598-1, EN 60529, LM 79-18, EN 60598-2-22


## Optik ve Elektriksel Özellikler

Gövde / Difüzör	ABS gövde (IP65), Elektrostatik toz boyalı sac gövde (IP20)	CE İşareti	Evet
Renk Seçenekleri	Beyaz	RoHS Uyumu	Evet
Işık Kaynağı	2x9W LED	Kullanım Ömrü	≥60.000 Saat
Darbe Dayanımı	IK 08	Çalışma Sıcaklığı	+0-40 °C ... +40 °C
Toplam Harmonik Bozulma	<%20		


Ürün Kodu	Acil Yanma Süresi	Şebekeden Çekilen Güç	Güç Faktörü(PF)	Çalışma Modu	Işık Şiddeti Acilde	Yönlendirme Şekli	Ağırlık (kg)	Kutu Ölçüsü (mm)
TRT-009SM-01201-865-02E3	3 saat	< 9W (Maksimum)	>0,50 (Maksimum)	Acilde	->1340 lm	Sıva Üstü	4,50	128 x 238x 203
TRT-009SM-01201-865-02E3	3 saat	< 9W (Maksimum)	>0,50 (Maksimum)	Acilde	->1340 lm	Sıva Üstü	4	88x 238 x 198

\* Acilde: Sadece enerji kesildiğinde aydınlatır.


## Teknik Çizim / Sıva Üstü IP65

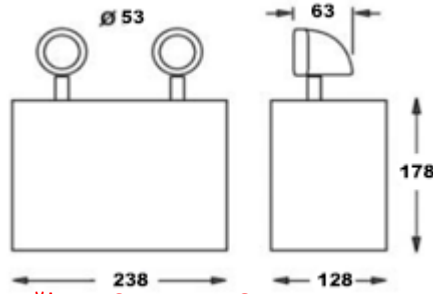

## Bağlantı Şeması IP65

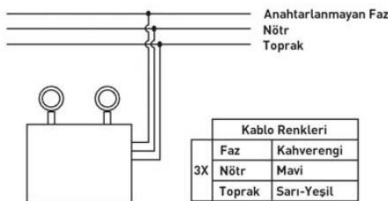

## Teknik Çizim / Sıva Üstü IP20

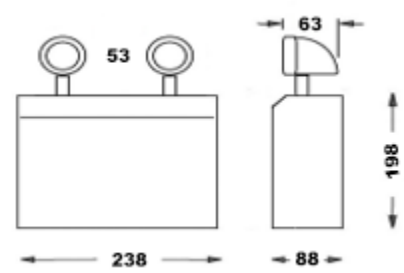

## Bağlantı Şeması IP20

