



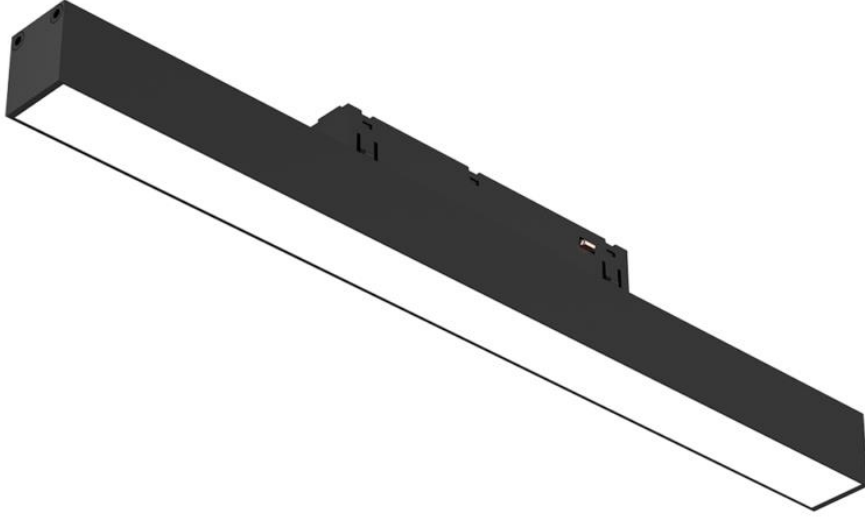

Genel Uygulama Alanları

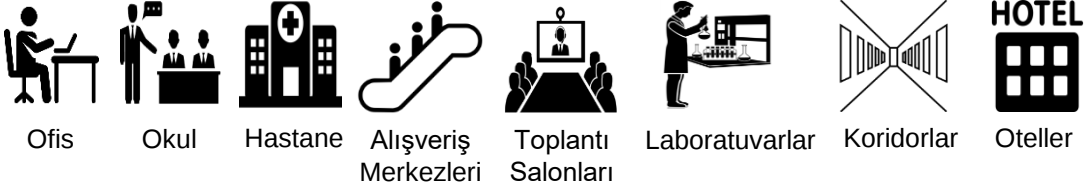

Genel Bilgiler


Pearl Line, küçük boyutlarda yüksek parlaklık sunan, 30 mm genişliğinde kompakt bir lineer armatürdür. Alüminyum gövdesi ve mat difüzörü sayesinde estetik bir görünümle birlikte yüksek görsel konfor sağlar.

Çeşitli kullanım alanlarına uygun olan Pearl Line, farklı modifikasyonlar ve renk seçenekleri ile sunulmaktadır. Kullanım alanları arasında ofisler, okullar, hastaneler, alışveriş merkezleri, toplantı salonları, laboratuvarlar, koridorlar ve oteller bulunmaktadır. LF serisi, dağınık aydınlatma oluşturmak amacıyla geliştirilmiştir ve 200 mm ile 1250 mm arasında farklı uzunluk seçenekleri mevcuttur. Standart olarak gün ışığı (Daylight) ve sıcak beyaz (Warm White) renk sıcaklıklarında sunulmaktadır.

Armatür, difüzör seçenekleri ve HOKASU OneLine aydınlatma sistemi ile birlikte gelir. Görünmez levhalar sayesinde estetik bütünlük korunur ve özel sabitleme sistemi ile güvenli montaj sağlanır.

Pearl Line armatürleri 24V düşük voltajla çalışır, dimlenebilir özelliğe sahiptir ve iki ayrı kontrol bölgesine olanak tanır. Ürün, detaylara önem verilerek yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiş olup, 5 yıl garanti kapsamındadır.

Optik Demet Açıları

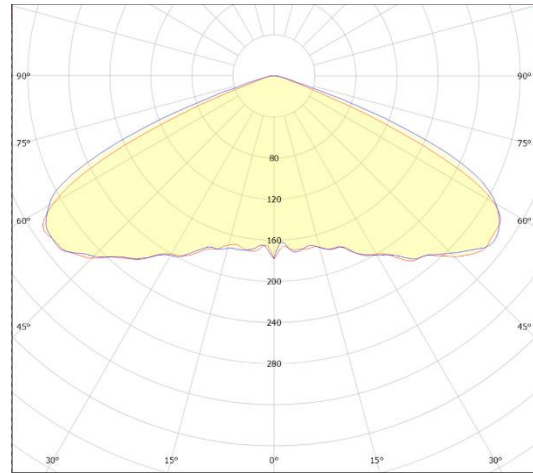

120°



Teknik Özellikler

Gövde	:Alüminyum Ekstrüzyon
IP Koruma Sınıfı	:IP 40
Işık Akısı	:950 lm
Işık Kaynağı	:LED
Test Standartları	:TS EN 60598, TS EN 60529, TS EN 62031, TS EN 62262, TS IEC TR 62471, TS EN 62722-2-1

Optik ve Elektriksel Özellikler

Güç	10W	Işık Açısı	120°
CE İşareti	Evet	Güç Faktörü	-
Optik	PMMA / PC	Max Gerilim Dayanımı	2kV
Etkinlik Faktörü	95 lm/W	Renk Sıcaklığı	3000K/4000K
Giriş Gerilimi	48V DC	CRI	>90
Ölçüleri	303x22x27 mm	Ağırlığı	150 gr

Teknik Resim (Yandan Görünüm) ve Bağlantı Şeması

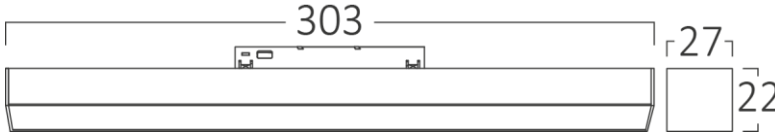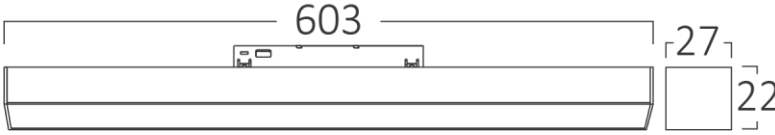30 cm
10W60 cm
18W

Ürün Varyasyonları

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT	Etkinlik Faktörü(lm/W)	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri	Ağırlığı (gr)	Gövde Rengi	Montaj Tipi
PLN-010TR-01201-930-9005	10W	48VDC	3000K	95	950Lm	120°	303mm x 22mm x 27mm	150 gr	Siyah	Sıva Üstü
PLN-010TR-01201-940-9005	10W	48VDC	4000K	95	950Lm	120°	303mm x 22mm x 27mm	150 gr	Siyah	Sıva Üstü
PLN-018TR-01201-930-9005	18W	48VDC	3000K	102	1850Lm	120°	603mm x 22mm x 27mm	255 gr	Siyah	Sıva Üstü
PLN-018TR-01201-940-9005	18W	48VDC	4000K	102	1850Lm	120°	603mm x 22mm x 27mm	255 gr	Siyah	Sıva Üstü

Ürünlere Ait Sevkiyat Bilgileri

Ürün Kodu	Güç	Ürün Ağırlığı (kg)	Kolili Ürün Ağırlığı (kg)	Hacim(m3)	Koli İçi Adet	Kolili Ürün Boyutları (mm)
PLN-010TR-01201-930-9005	10W	3 kg	3,7 kg	0.3564	20	330mm x 220mm x 160mm
PLN-010TR-01201-940-9005	10W	3 kg	3,7 kg	0.3564	20	330mm x 220mm x 160mm
PLN-018TR-01201-930-9005	18W	5,1 kg	6,3 kg	0.7128	20	630mm x 220mm x 160mm
PLN-018TR-01201-940-9005	18W	5,1 kg	6,3 kg	0.7128	20	630mm x 220mm x 160mm