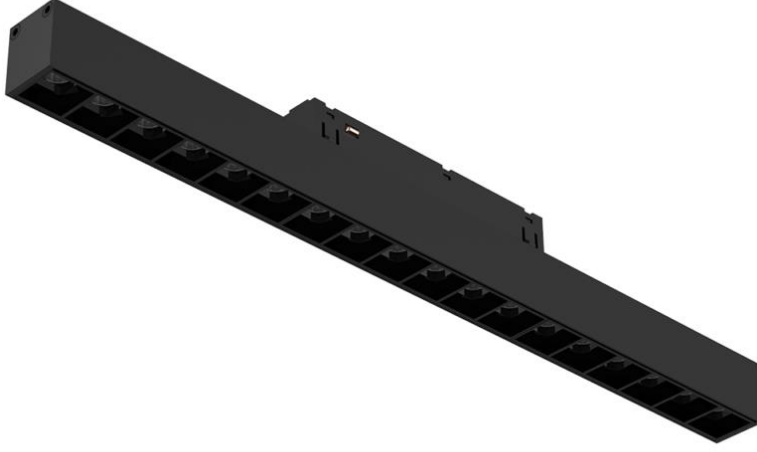
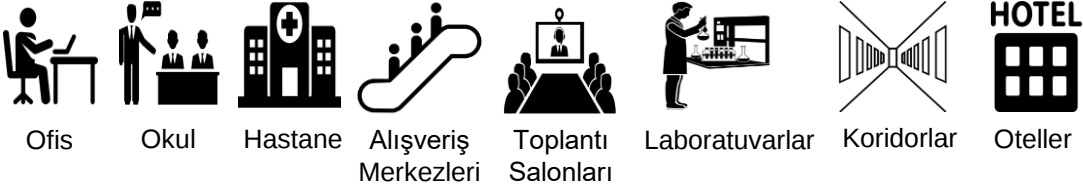




Genel Uygulama Alanları



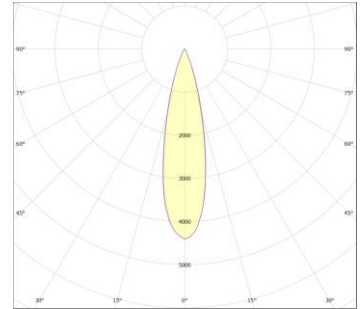
Genel Bilgiler

Pearl Line, küçük boyutlarda yüksek parlaklık sunan, 30 mm genişliğinde kompakt bir lineer armatürdür. Havacılık sektöründe kullanılan dayanıklı alüminyum gövdesi ve mat difüzörü sayesinde estetik bir görünüm ve yüksek görsel konfor sağlar. Gömme lens yapısı, LED'den gelen parıltı miktarını azaltarak daha homojen bir ışık dağılımı sunar.

Armatür, dağınık aydınlatma için kullanılmak üzere tasarlanmış olup, farklı modifikasyonlar, renk sıcaklıkları (3000K/4000K) ve difüzör seçenekleriyle sunulmaktadır. Kullanım alanları arasında ofisler, okullar, hastaneler, alışveriş merkezleri, toplantı salonları, laboratuvarlar ve koridorlar bulunmaktadır.

HOKASU OneLine aydınlatma sistemi ile uyumlu olan Pearl Line, görünmez montaj levhaları ve özel sabitleme sistemleriyle estetik ve güvenli bir montaj imkânı sağlar.

Optik Demet Açıları



24°

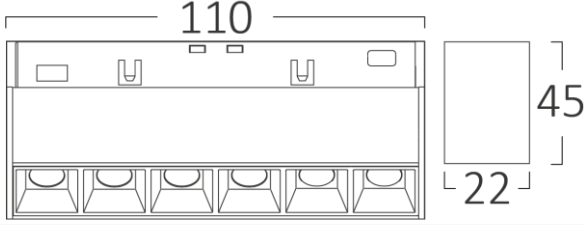
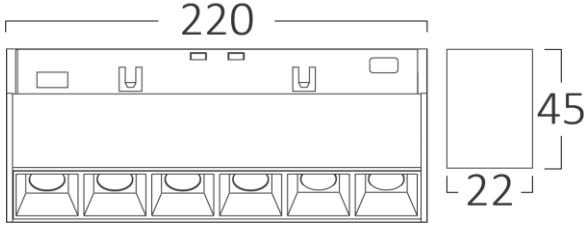
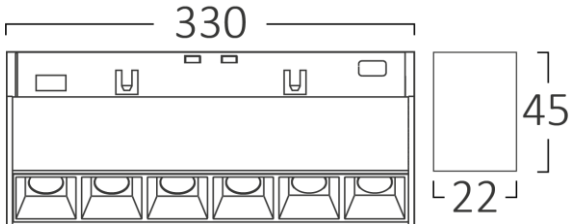
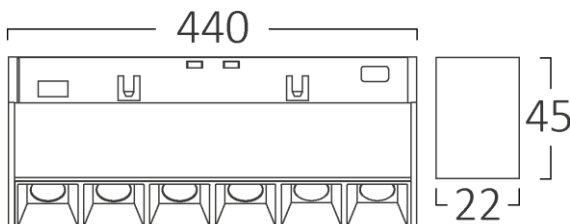
Teknik Özellikler

Gövde	:Alüminyum Ekstrüzyon
IP Koruma Sınıfı	:IP 20
Işık Akısı	:1580 lm
Işık Kaynağı	:LED
Test Standartları	:TS EN 60598, TS EN 60529, TS EN 62031, TS EN 62262, TS IEC TR 62471, TS EN 62722-2-1

Optik ve Elektriksel Özellikler

Güç	18W	Işık Açısı	24°
CE İşareti	Evet	Güç Faktörü	-
Optik	PMMA / PC	Max Gerilim Dayanımı	2kV
Etkinlik Faktörü	88 lm/W	Renk Sıcaklığı	3000K/4000K
Giriş Gerilimi	48V DC	CRI	>90
Ölçüleri	330x22x45 mm	Ağırlığı	180 gr

Teknik Resim (Yandan Görünüm) ve Bağlantı Şeması

11cm
Downlight
6W22 cm
Downlight
12W33 cm
Downlight
18 W44 cm
Downlight
24 W

Ürün Varyasyonları

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT	Etkinlik Faktörü(lm/W)	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri	Ağırlığı (gr)	Gövde Rengi	Montaj Tipi
PRL-006TR-00241-930-9005	6W	48VDC	3000K	73	440 lm	24°	110mm x 22mm x 45mm	75 gr	Siyah	Sıva Üstü
PRL-006TR-00241-940-9005	6W	48VDC	4000K	73	440 lm	24°	110mm x 22mm x 45mm	75 gr	Siyah	Sıva Üstü
PRL-012TR-00241-930-9005	12W	48VDC	3000K	85	1020 lm	24°	220mm x 22mm x 45mm	135 gr	Siyah	Sıva Üstü
PRL-012TR-00241-940-9005	12W	48VDC	4000K	85	1020 lm	24°	220mm x 22mm x 45mm	135 gr	Siyah	Sıva Üstü
PRL-018TR-00241-930-9005	18W	48VDC	3000K	88	1580 lm	24°	330mm x 22mm x 45mm	180 gr	Siyah	Sıva Üstü
PRL-018TR-00241-940-9005	18W	48VDC	4000K	88	1580 lm	24°	330mm x 22mm x 45mm	180 gr	Siyah	Sıva Üstü
PRL-024TR-00241-930-9005	24W	48VDC	3000K	85	2040 lm	24°	440mm x 22mm x 45mm	214 gr	Siyah	Sıva Üstü
PRL-024TR-00241-940-9005	24W	48VDC	4000K	85	2040 lm	24°	440mm x 22mm x 45mm	214 gr	Siyah	Sıva Üstü

Ürnlere Ait Sevkiyat Bilgileri

Ürün Kodu	Güç	Ürün Ağırlığı (kg)	Kolili Ürün Ağırlığı (kg)	Hacim(m3)	Koli İçi Adet	Kolili Ürün Boyutları (mm)
PRL-006TR-00241-930-9005	6W	1,8 kg	2,2 kg	0.14	24	220mm x 140mm x 190mm
PRL-006TR-00241-940-9005	6W	1,8 kg	2,2 kg	0.14	24	220mm x 140mm x 190mm
PRL-012TR-00241-930-9005	12W	2,7 kg	3,3 kg	0.176	20	245mm x 225mm x 160mm
PRL-012TR-00241-940-9005	12W	2,7 kg	3,3 kg	0.176	20	245mm x 225mm x 160mm
PRL-018TR-00241-930-9005	18W	3,6 kg	4,3 kg	0.259	20	360mm x 225mm x 160mm
PRL-018TR-00241-940-9005	18W	3,6 kg	4,3 kg	0.259	20	360mm x 225mm x 160mm
PRL-024TR-00241-930-9005	24W	4,28 kg	5,22 kg	0.327	20	465mm x 220mm x 160mm
PRL-024TR-00241-940-9005	24W	4,28 kg	5,22 kg	0.327	20	465mm x 220mm x 160mm