

# ANTARES-W LED Projektör 142W

**odak**<sup>®</sup> arge  
merkezi  
akıllı şehir teknolojileri



## Genel Uygulama Alanları




Görüntüleme Sistemleri




ANPR


## Optik Demet Açıkları




8°




17°




25°




40°




45°



60°



90°



110°

## Genel Bilgiler

ANTARES-W LED projektörler, geleneksel aydınlatmaya kıyasla önemli enerji tasarrufu ve uzun kullanım ömrü sunan, modern aydınlatma ihtiyaçları için son derece verimli ve çok yönlü bir çözümdür. Dayanıklılıkları ve düşük güç tüketimleriyle bilinen LED projektörler, enerji maliyetlerini ve çevresel etkiyi azaltabilir ve bu da onları hem ticari hem de konut uygulamaları için ideal hale getirir. Ayrıca, yapısal ayrıntıları vurgulayan dar açı veya geniş açı/alan aydınlatma seçenekleriyle görsel çekicilik katarak mimari estetiği de geliştirirler. Dar açılı spotlardan, geniş açılı aydınlatmalara kadar, çeşitli ışık dağılım seçenekleri ve aydınlatma dağıtım desenleri mevcut olduğundan, LED projektörler farklı ortamlar ve aydınlatma gereksinimleri için özelleştirilebilir çözümler sunar.

# ANTARES-W LED Projektör 142W


## Teknik Özellikler

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Güç                             | :142W                                   |
| Giriş Gerilimi                  | :200-240 V AC 50/60 HZ                  |
| Güç Faktörü                     | :>0,95                                  |
| Etkinlik Faktörü                | :120lm/W                                |
| Işık Akısı                      | :17040lm                                |
| Işık Açısı                      | :8°, 17°, 25°, 40°, 45°, 60°, 90°, 110° |
| Renk Sıcaklığı (CCT)            | :3000K /4000K/5000K/ 6500K              |
| Renksel Geriverim İndeksi (CRI) | :80+                                    |
| IP Koruma Sınıfı                | :IP 66                                  |
| Ölçüleri                        | :355x344x65 mm                          |
| Ağırlığı                        | :4.5 kg                                 |
| Garanti Süresi                  | :3 Yıl                                  |

## Optik ve Elektriksel Özellikler

|                  |                           |                         |                    |
|------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| Gövde            | Alüminyum Enjeksiyon      | CE İşareti              | Evet               |
| Renk Seçenekleri | RAL 9004                  | RoHS Uyumu              | Evet               |
| Ön Kapak         | Temperli Cam              | Kullanım Ömrü           | ≥60.000 Saat       |
| Lens             | PMMA                      | Kısma Opsiyonları       | 1-10V, TRIAC, DALI |
| Işık Kaynağı     | LED                       | Çalışma Sıcaklığı       | -25°/+55°C         |
| Darbe Dayanımı   | IK 08- IK 10 ( Opsiyonel) | Toplam Harmonik Bozulma | <%20               |

## Teknik Resim (Yandan Görünüm) ve Bağlantı Şeması

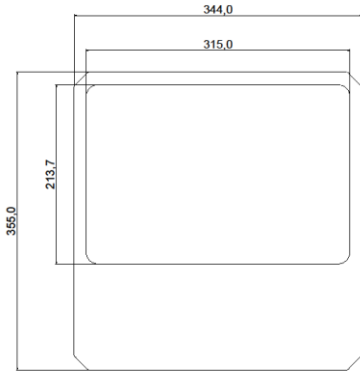

## Ürün Varyasyonları

| Ürün Kodu                | Güç   | Giriş Gerilimi        | Işık Akısı | Işık Açısı | Ölçüleri      | Ağırlığı |
|--------------------------|-------|-----------------------|------------|------------|---------------|----------|
| ANT-142SM-00082-850-9004 | 142 W | 200-240 V AC 50/60 Hz | 12480 lm   | 8°         | 355x344x65 mm | 4.5 kg   |
| ANT-142SM-00172-850-9004 | 142 W | 200-240 V AC 50/60 Hz | 12480 lm   | 17°        | 355x344x65 mm | 4.5 kg   |
| ANT-142SM-00252-850-9004 | 142 W | 200-240 V AC 50/60 Hz | 12480 lm   | 25°        | 355x344x65 mm | 4.5 kg   |
| ANT-142SM-00402-850-9004 | 142 W | 200-240 V AC 50/60 Hz | 12480 lm   | 40°        | 355x344x65 mm | 4.5 kg   |
| ANT-142SM-00452-850-9004 | 142 W | 200-240 V AC 50/60 Hz | 12480 lm   | 45°        | 355x344x65 mm | 4.5 kg   |
| ANT-142SM-00602-850-9004 | 142 W | 200-240 V AC 50/60 Hz | 12480 lm   | 60°        | 355x344x65 mm | 4.5 kg   |
| ANT-142SM-00902-850-9004 | 142 W | 200-240 V AC 50/60 Hz | 12480 lm   | 90°        | 355x344x65 mm | 4.5 kg   |
| ANT-142SM-01202-850-9004 | 142 W | 200-240 V AC 50/60 Hz | 12480 lm   | 120°       | 355x344x65 mm | 4.5 kg   |