

ANTARES-W LED Projektör 190W

odak[®] arge
merkezi
akıllı şehir teknolojileri



Genel Uygulama Alanları




Görüntüleme Sistemleri




ANPR


Optik Demet Açıkları




8°




17°




25°




40°




45°



60°



90°



110°

Genel Bilgiler

ANTARES-W LED projektörler, geleneksel aydınlatmaya kıyasla önemli enerji tasarrufu ve uzun kullanım ömrü sunan, modern aydınlatma ihtiyaçları için son derece verimli ve çok yönlü bir çözümdür. Dayanıklılıkları ve düşük güç tüketimleriyle bilinen LED projektörler, enerji maliyetlerini ve çevresel etkiyi azaltabilir ve bu da onları hem ticari hem de konut uygulamaları için ideal hale getirir. Ayrıca, yapısal ayrıntıları vurgulayan dar açı veya geniş açı/alan aydınlatma seçenekleriyle görsel çekicilik katarak mimari estetiği de geliştirirler. Dar açılı spotlardan, geniş açılı aydınlatmalara kadar, çeşitli ışık dağılım seçenekleri ve aydınlatma dağıtım desenleri mevcut olduğundan, LED projektörler farklı ortamlar ve aydınlatma gereksinimleri için özelleştirilebilir çözümler sunar.

ANTARES-W LED Projektör 190W


Teknik Özellikler

Güç	:190W
Giriş Gerilimi	:200-240 V AC 50/60 HZ
Güç Faktörü	:>0,95
Etkinlik Faktörü	:130lm/W
Işık Akısı	:24700lm
Işık Açısı	:8°, 17°, 25°, 40°, 45°, °60°, 90°, 110°
Renk Sıcaklığı (CCT)	:3000K /4000K/5000K/ 6500K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	:80+
IP Koruma Sınıfı	:IP 66
Ölçüleri	:404x344x65 mm
Ağırlığı	:5.5 kg
Garanti Süresi	:3 Yıl

Optik ve Elektriksel Özellikler

Gövde	Alüminyum Enjeksiyon	CE İşareti	Evet
Renk Seçenekleri	RAL 9004	RoHS Uyumu	Evet
Ön Kapak	Temperli Cam	Kullanım Ömrü	≥60.000 Saat
Lens	PMMA	Kısma Opsiyonları	1-10V, TRIAC, DALI
Işık Kaynağı	LED	Çalışma Sıcaklığı	-25°/+55°C
Darbe Dayanımı	IK 08- IK 10 (Opsiyonel)	Toplam Harmonik Bozulma	<%20

Teknik Resim (Yandan Görünüm) ve Bağlantı Şeması

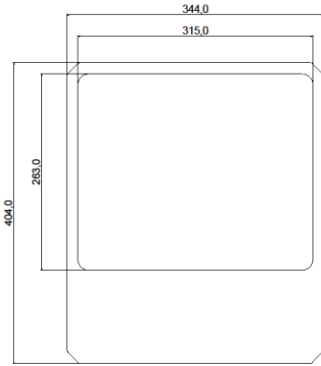

Ürün Varyasyonları

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri	Ağırlığı
ANT-190SM-00082-850-9004	190 W	200-240 V AC 50/60 Hz	24700lm	8°	404x344x65 mm	5.5 kg
ANT-190SM-00172-850-9004	190 W	200-240 V AC 50/60 Hz	24700lm	17°	404x344x65 mm	5.5 kg
ANT-190SM-00252-850-9004	190 W	200-240 V AC 50/60 Hz	24700lm	25°	404x344x65 mm	5.5 kg
ANT-190SM-00402-850-9004	190 W	200-240 V AC 50/60 Hz	24700lm	40°	404x344x65 mm	5.5 kg
ANT-190SM-00452-850-9004	190 W	200-240 V AC 50/60 Hz	24700lm	45°	404x344x65 mm	5.5 kg
ANT-190SM-00602-850-9004	190 W	200-240 V AC 50/60 Hz	24700lm	60°	404x344x65 mm	5.5 kg
ANT-190SM-00902-850-9004	190 W	200-240 V AC 50/60 Hz	24700lm	90°	404x344x65 mm	5.5 kg
ANT-190SM-01202-850-9004	190 W	200-240 V AC 50/60 Hz	24700lm	120°	404x344x65 mm	5.5 kg