


# LYRA Linear Yüksek Tavan Armatürü

odak<sup>®</sup> arge  
merkezi  
akıllı şehir teknolojileri



## Genel Uygulama Alanları

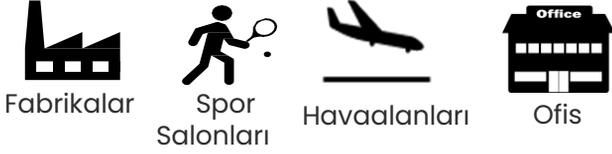


## Genel Bilgiler


Lyra Linear Yüksek Tavan LED Aydınlatma Armatürü, 7m'den 12 metreye kadar tavan yüksekliğine sahip endüstriyel tesislerde, depolarda ve spor tesislerinde özellikle floresan ışık kaynaklı geleneksel ürünleri değiştirmek üzere tasarlanmıştır. Lyra gökyüzündeki modern takım yıldızlarından biridir. Lineer Yüksek Tavan Armatürümüzü modern çizgilerden esinlenerek "Lyra" olarak adlandırdık.

Lyra serisi armatürler ile tesislerinizde 365 gün kesintisiz ve kaliteli ışık, bakım gerektirmeyen ve kolay montaj sağlayan mekanik yapıya sahip olabilirsiniz. Lyra serisi armatürlerde uzun ömür sağlayacak iyi seçilmiş bileşenler kullanılmıştır. Yüksek derecede mekanik koruma (IK08), su ve toz koruması (IP66) ve kanıtlanmış kimyasal direnci ile endüstrilerin zorlu koşullarına mükemmel şekilde dayanabilir. Mükemmel ışık kalitesine sahip çok sağlam, kompakt ve güvenilir bir aydınlatma armatürüdür. Fabrikaların aydınlatma ihtiyacına cevap verecek şekilde 65° ve 110° ışık dağılım seçeneklerine sahiptir. Lyra serisi armatürler ile mevcut armatürlerinizi verimlilik, enerji tasarrufu, iyileştirilmiş ışık yönetimi kriterlerini tam karşılayacak şekilde değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda 1-10V, DALI ve KNX otomasyon kontrol imkanı ile Endüstri 4.0 çalışmalarınıza entegre edebilirsiniz.

## Optik Demet Açılı

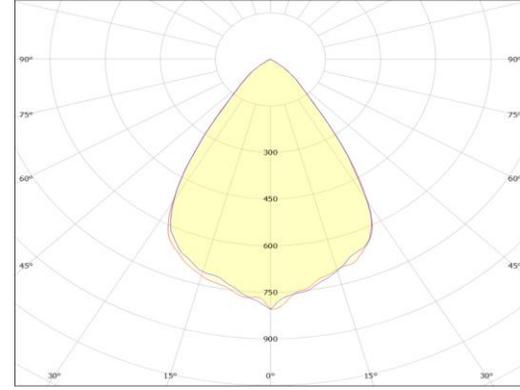

65°

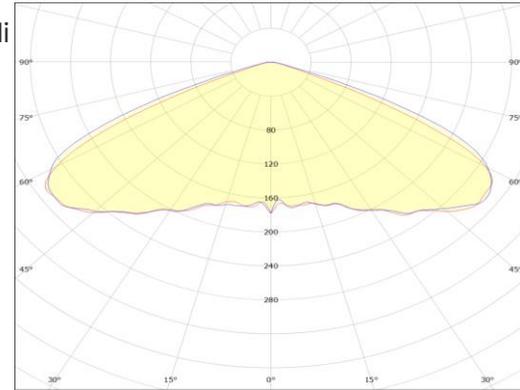

110°

# LYRA Linear Yüksek Tavan Armatürü


## Teknik Özellikler

Gövde	:Alüminyum Ekstrüzyon
IP Koruma Sınıfı	:IP 65-IP 66 Opsiyonel
Işık Akısı	:21600 lm
Işık Kaynağı	:LED
Test Standartları	:TS EN 60598TS, EN 60598-2-1, EN 60529, TS EN 62031TS, EN 62262, TS IEC TR 62471TS, EN 62872-2-1

## Optik ve Elektriksel Özellikler

Güç	160W	Işık Açısı	65°/110°
CE İşareti	Evet	Güç Faktörü	>0,9
Optik	PMMA / PC	Max Gerilim Dayanımı	2 kV-4 kV (Opsiyonel)
Etkinlik Faktörü	135 lm/W	Renk Sıcaklığı	3000K/4000K/5000K/6500K
Giriş Gerilimi	200-240 V AC 50/60 HZ	CRI	>80
Toplam Harmonik Bozulma	<%15	Giriş Gerilimi	200-240 V AC 50/60 HZ
Ölçüleri	1460x115x112 mm	Ağırlığı	5,05 kg

## Teknik Resim (Yandan Görünüm) ve Bağlantı Şeması

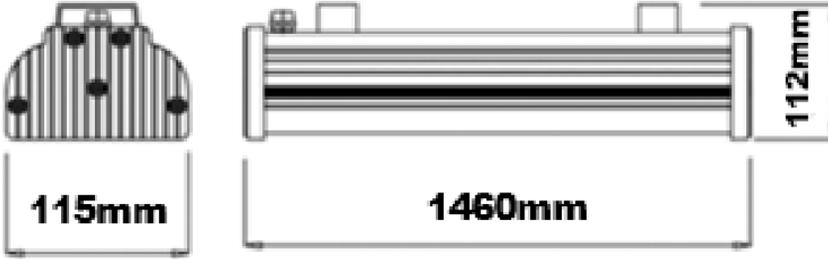

# LYRA Linear Yüksek Tavan Armatürü Ürün Varyasyonları

## Ürün Varyasyonları

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	Etkinlik				Ölçüleri	Kutusuz Ağırlığı (gr)	Kutulu Ağırlığı (gr)	Gövde Rengi	Montaj Tipi
			CCT	Faktörü(lm/W )	Işık Akısı	Işık Açısı					
LYR-87CT-01101-865-00CE	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	151	13137 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-112CT-01101-865-00CE	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	147	16464 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-136CT-01101-865-00CE	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	142	19312 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-160CT-01101-865-00CE	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	135	21600 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-87CT-00651-865-00CE	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	151	13137 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-112CT-00651-865-00CE	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	147	16464 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-136CT-00651-865-00CE	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	142	19312 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-160CT-00651-865-00CE	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	135	21600 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-87CT-01101-850-00CE	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	151	13137 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-112CT-01101-850-00CE	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	147	16464 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-136CT-01101-850-00CE	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	142	19312 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-160CT-01101-850-00CE	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	135	21600 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-87CT-00651-850-00CE	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	151	13137 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-112CT-00651-850-00CE	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	147	16464 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-136CT-00651-850-00CE	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	142	19312 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-160CT-00651-850-00CE	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	135	21600 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-87CT-01101-840-00CE	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	151	13137 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-112CT-01101-840-00CE	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	147	16464 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-136CT-01101-840-00CE	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	142	19312 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-160CT-01101-840-00CE	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	135	21600 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-87CT-00651-840-00CE	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	151	13137 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-112CT-00651-840-00CE	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	147	16464 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-136CT-00651-840-00CE	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	142	19312 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-160CT-00651-840-00CE	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	135	21600 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-87CT-01101-830-00CE	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	151	13137 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-112CT-01101-830-00CE	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	147	16464 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-136CT-01101-830-00CE	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	142	19312 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-160CT-01101-830-00CE	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	135	21600 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-87CT-00651-830-00CE	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	151	13137 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-112CT-00651-830-00CE	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	147	16464 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-136CT-00651-830-00CE	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	142	19312 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-160CT-00651-830-00CE	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	135	21600 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası

# LYRA Linear Yüksek Tavan Armatürü Ürün Varyasyonları

## Ürün Varyasyonları

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	Etkinlik				Ölçüleri	Kutusuz Ağırlığı (gr)	Kutulu Ağırlığı (gr)	Gövde Rengi	Montaj Tipi
			CCT	Faktörü(lm/W )	Işık Akısı	Işık Açısı					
LYR-87CT-01101-865-9006	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	151	13137 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-112CT-01101-865-9006	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	147	16464 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-136CT-01101-865-9006	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	142	19312 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-160CT-01101-865-9006	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	135	21600 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-87CT-00651-865-9006	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	151	13137 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-112CT-00651-865-9006	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	147	16464 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-136CT-00651-865-9006	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	142	19312 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-160CT-00651-865-9006	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	135	21600 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-87CT-01101-850-9006	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	151	13137 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-112CT-01101-850-9006	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	147	16464 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-136CT-01101-850-9006	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	142	19312 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-160CT-01101-850-9006	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	135	21600 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-87CT-00651-850-9006	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	151	13137 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-112CT-00651-850-9006	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	147	16464 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-136CT-00651-850-9006	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	142	19312 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-160CT-00651-850-9006	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	135	21600 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-87CT-01101-840-9006	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	151	13137 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-112CT-01101-840-9006	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	147	16464 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-136CT-01101-840-9006	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	142	19312 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-160CT-01101-840-9006	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	135	21600 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-87CT-00651-840-9006	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	151	13137 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-112CT-00651-840-9006	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	147	16464 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-136CT-00651-840-9006	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	142	19312 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-160CT-00651-840-9006	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	135	21600 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-87CT-01101-830-9006	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	151	13137 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-112CT-01101-830-9006	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	147	16464 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-136CT-01101-830-9006	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	142	19312 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-160CT-01101-830-9006	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	135	21600 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-87CT-00651-830-9006	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	151	13137 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-112CT-00651-830-9006	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	147	16464 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-136CT-00651-830-9006	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	142	19312 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-160CT-00651-830-9006	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	135	21600 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası

# LYRA Linear Yüksek Tavan Armatürü Ürün Varyasyonları

## Ürün Varyasyonları

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	Etkinlik				Ölçüleri	Kutusuz Ağırlığı (gr)	Kutulu Ağırlığı (gr)	Gövde Rengi	Montaj Tipi
			CCT	Faktörü(lm/W )	Işık Akısı	Işık Açısı					
LYR-87CT-01101-865-00CE-02E3	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	151	13137 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-112CT-01101-865-00CE-02E3	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	147	16464 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-136CT-01101-865-00CE-02E3	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	142	19312 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-160CT-01101-865-00CE-02E3	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	135	21600 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-87CT-00651-865-00CE-02E3	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	151	13137 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-112CT-00651-865-00CE-02E3	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	147	16464 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-136CT-00651-865-00CE-02E3	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	142	19312 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-160CT-00651-865-00CE-02E3	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	135	21600 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-87CT-01101-850-00CE-02E3	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	151	13137 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-112CT-01101-850-00CE-02E3	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	147	16464 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-136CT-01101-850-00CE-02E3	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	142	19312 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-160CT-01101-850-00CE-02E3	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	135	21600 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-87CT-00651-850-00CE-02E3	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	151	13137 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-112CT-00651-850-00CE-02E3	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	147	16464 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-136CT-00651-850-00CE-02E3	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	142	19312 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-160CT-00651-850-00CE-02E3	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	135	21600 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-87CT-01101-840-00CE-02E3	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	151	13137 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-112CT-01101-840-00CE-02E3	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	147	16464 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-136CT-01101-840-00CE-02E3	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	142	19312 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-160CT-01101-840-00CE-02E3	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	135	21600 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-87CT-00651-840-00CE-02E3	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	151	13137 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-112CT-00651-840-00CE-02E3	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	147	16464 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-136CT-00651-840-00CE-02E3	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	142	19312 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-160CT-00651-840-00CE-02E3	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	135	21600 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-87CT-01101-830-00CE-02E3	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	151	13137 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-112CT-01101-830-00CE-02E3	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	147	16464 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-136CT-01101-830-00CE-02E3	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	142	19312 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-160CT-01101-830-00CE-02E3	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	135	21600 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-87CT-00651-830-00CE-02E3	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	151	13137 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-112CT-00651-830-00CE-02E3	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	147	16464 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-136CT-00651-830-00CE-02E3	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	142	19312 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası
LYR-160CT-00651-830-00CE-02E3	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	135	21600 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	Eloksal	Siva Üstü / Kablo Tavası

# LYRA Linear Yüksek Tavan Armatürü Ürün Varyasyonları

## Ürün Varyasyonları

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT	Etkinlik			Ölçüleri	Kutusuz Ağırlığı (gr)	Kutulu Ağırlığı (gr)	Gövde Rengi	Montaj Tipi
				Faktörü(lm/W )	Işık Akısı	Işık Açısı					
LYR-87CT-01101-865-9006-02E3	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	151	13137 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-112CT-01101-865-9006-02E3	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	147	16464 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-136CT-01101-865-9006-02E3	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	142	19312 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-160CT-01101-865-9006-02E3	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	135	21600 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-87CT-00651-865-9006-02E3	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	151	13137 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-112CT-00651-865-9006-02E3	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	147	16464 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-136CT-00651-865-9006-02E3	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	142	19312 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-160CT-00651-865-9006-02E3	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	135	21600 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-87CT-01101-850-9006-02E3	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	151	13137 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-112CT-01101-850-9006-02E3	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	147	16464 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-136CT-01101-850-9006-02E3	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	142	19312 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-160CT-01101-850-9006-02E3	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	135	21600 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-87CT-00651-850-9006-02E3	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	151	13137 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-112CT-00651-850-9006-02E3	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	147	16464 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-136CT-00651-850-9006-02E3	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	142	19312 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-160CT-00651-850-9006-02E3	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	135	21600 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-87CT-01101-850-9006-02E3	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	151	13137 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-112CT-01101-850-9006-02E3	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	147	16464 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-136CT-01101-850-9006-02E3	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	142	19312 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-160CT-01101-850-9006-02E3	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	135	21600 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-87CT-00651-850-9006-02E3	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	151	13137 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-112CT-00651-850-9006-02E3	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	147	16464 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-136CT-00651-850-9006-02E3	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	142	19312 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-160CT-00651-850-9006-02E3	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	135	21600 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-87CT-01101-840-9006-02E3	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	151	13137 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-112CT-01101-840-9006-02E3	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	147	16464 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-136CT-01101-840-9006-02E3	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	142	19312 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-160CT-01101-840-9006-02E3	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	135	21600 lm	110°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-87CT-00651-840-9006-02E3	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	151	13137 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-112CT-00651-840-9006-02E3	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	147	16464 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-136CT-00651-840-9006-02E3	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	142	19312 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası
LYR-160CT-00651-840-9006-02E3	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	135	21600 lm	65°	1500x115x112 mm	5,05 kg	5,5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavası