

LYRA Lineer Yüksek Tavan Armatürü

odak® arge
merkezi
akıllı şehir teknolojileri



Genel Uygulama Alanları



Fabrikalar



Spor
Salonları



Havaalanları




Ofis

Genel Bilgiler


Lyra Lineer Yüksek Tavan LED Aydınlatma Armatürü, 7m'den 12 metreye kadar tavan yüksekliğine sahip endüstriyel tesislerde, depolarda ve spor tesislerinde özellikle floresan ışık kaynaklı geleneksel ürünleri değiştirmek üzere tasarlanmıştır. Lyra gökyüzündeki modern takım yıldızlarından biridir. Lineer Yüksek Tavan Armatürümüzü modern çizgilerden esinlenerek "Lyra" olarak adlandırdık.

Lyra serisi armatürler ile tesislerinizde 365 gün kesintisiz ve kaliteli ışık, bakım gerektirmeyen ve kolay montaj sağlayan mekanik yapıya sahip olabilirsiniz. Lyra serisi armatürlerde uzun ömür sağlayacak iyi seçilmiş komponentler kullanılmıştır. Yüksek derecede mekanik koruma (IK08), su ve toz koruması (IP66) ve kanıtlanmış kimyasal direnci ile endüstrilerin zorlu koşullarına mükemmel şekilde dayanabilir. Mükemmel ışık kalitesine sahip çok sağlam, kompakt ve güvenilir bir aydınlatma armatürüdür. Fabrikaların aydınlatma ihtiyacına cevap verecek şekilde 65° ve 110° ışık dağılım seçeneklerine sahiptir. Lyra serisi armatürler ile mevcut armatürlerinizi verimlilik, enerji tasarrufu, iyileştirilmiş ışık yönetimi kriterlerini tam karşılayacak şekilde değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda 1-10V, DALI ve KNX otomasyon kontrol imkanı ile Endüstri 4.0 çalışmalarınıza entegre edebilirsiniz.

Optik Demet Açıları

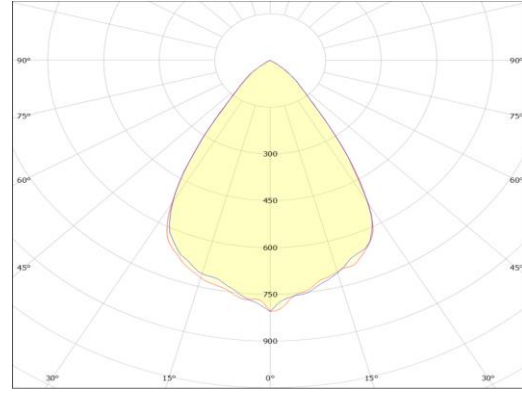

65°

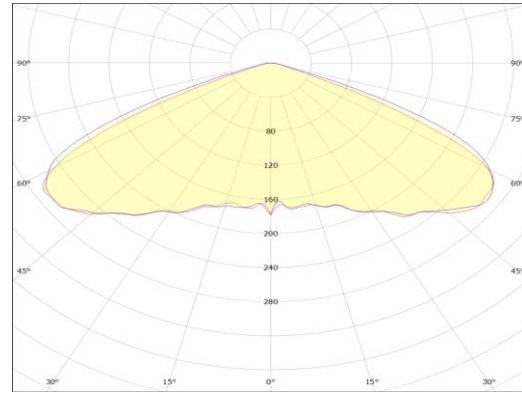

110°


Teknik Özellikler

Gövde	:Alüminyum Ekstrüzyon
IP Koruma Sınıfı	:IP 65-IP 66 Opsiyonel
Işık Akısı	:7056 lm
Işık Kaynağı	:LED
Test Standartları	:TS EN 60598TS, EN 60598-2-1, EN 60529, TS EN 62031TS, EN 62262, TS IEC TR 62471TS, EN 62722-2-1

Optik ve Elektriksel Özellikler

Güç	56W	Işık Açısı	65°/110°
CE İşareti	Evet	Güç Faktörü	>0,9
Optik	PMMA / PC	Max Gerilim Dayanımı	2 kV-4 kV (Opsiyonel)
Etkinlik Faktörü	126 lm/W	Renk Sıcaklığı	3000K/4000K/5000K/6500K
Giriş Gerilimi	200-240 V AC 50/60 HZ	CRI	>80
Toplam Harmonik Bozulma	<%15	Giriş Gerilimi	200-240 V AC 50/60 HZ
Ölçüleri	600x115x85 mm	Ağırlığı	2.25 kg

Teknik Resim (Yandan Görünüm) ve Bağlantı Şeması

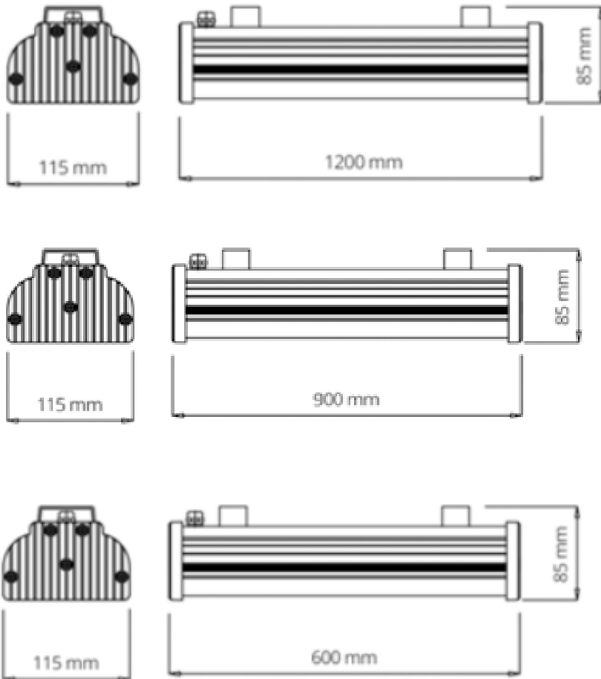

LYRA Lineer Yüksek Tavan Armatürü

Ürün Varyasyonları

Ürün Varyasyonları

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT	Etkinlik Faktörü(lm/W)	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri	Ağırlığı (gr)	Gövde Rengi	Montaj Tipi
LYR-35CT-01101-865-00CE	35 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	140	4900 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-46CT-01101-865-00CE	46 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	132	6072 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-56CT-01101-865-00CE	56 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	126	7056 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-65CT-01101-865-00CE	65 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	120	7800 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-35CT-00651-865-00CE	35 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	140	4900 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-46CT-00651-865-00CE	46 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	132	6072 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-56CT-00651-865-00CE	56 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	126	7056 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-65CT-00651-865-00CE	65 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	120	7800 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-35CT-01101-850-00CE	35 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	140	4900 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-46CT-01101-850-00CE	46 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	132	6072 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-56CT-01101-850-00CE	56 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	126	7056 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-65CT-01101-850-00CE	65 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	120	7800 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-35CT-00651-850-00CE	35 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	140	4900 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-46CT-00651-850-00CE	46 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	132	6072 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-56CT-00651-850-00CE	56 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	126	7056 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-65CT-00651-850-00CE	65 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	120	7800 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-35CT-01101-840-00CE	35 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	140	4900 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-46CT-01101-840-00CE	46 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	132	6072 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-56CT-01101-840-00CE	56 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	126	7056 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-65CT-01101-840-00CE	65 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	120	7800 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-35CT-00651-840-00CE	35 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	140	4900 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-46CT-00651-840-00CE	46 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	132	6072 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-56CT-00651-840-00CE	56 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	126	7056 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-65CT-00651-840-00CE	65 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	120	7800 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-35CT-01101-830-00CE	35 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	128	4480 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-46CT-01101-830-00CE	46 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	121	5566 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-56CT-01101-830-00CE	56 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	116	6496 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-65CT-01101-830-00CE	65 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	110	7150 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-35CT-00651-830-00CE	35 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	128	4480 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-46CT-00651-830-00CE	46 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	121	5566 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-56CT-00651-830-00CE	56 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	116	6496 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-65CT-00651-830-00CE	65 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	110	7150 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı

LYRA Lineer Yüksek Tavan Armatürü

Ürün Varyasyonları

Ürün Varyasyonları

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT	Etkinlik Faktörü(lm/W)	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri	Ağırlığı (gr)	Gövde Rengi	Montaj Tipi
LYR-35CT-01101-865-9006	35 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	140	4900 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-46CT-01101-865-9006	46 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	132	6072 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-56CT-01101-865-9006	56 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	126	7056 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-65CT-01101-865-9006	65 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	120	7800 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-35CT-00651-865-9006	35 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	140	4900 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-46CT-00651-865-9006	46 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	132	6072 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-56CT-00651-865-9006	56 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	126	7056 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-65CT-00651-865-9006	65 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	120	7800 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-35CT-01101-850-9006	35 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	140	4900 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-46CT-01101-850-9006	46 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	132	6072 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-56CT-01101-850-9006	56 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	126	7056 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-65CT-01101-850-9006	65 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	120	7800 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-35CT-00651-850-9006	35 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	140	4900 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-46CT-00651-850-9006	46 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	132	6072 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-56CT-00651-850-9006	56 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	126	7056 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-65CT-00651-850-9006	65 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	120	7800 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-35CT-01101-840-9006	35 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	140	4900 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-46CT-01101-840-9006	46 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	132	6072 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-56CT-01101-840-9006	56 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	126	7056 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-65CT-01101-840-9006	65 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	120	7800 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-35CT-00651-840-9006	35 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	140	4900 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-46CT-00651-840-9006	46 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	132	6072 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-56CT-00651-840-9006	56 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	126	7056 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-65CT-00651-840-9006	65 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	120	7800 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-35CT-01101-830-9006	35 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	128	4480 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-46CT-01101-830-9006	46 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	121	5566 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-56CT-01101-830-9006	56 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	116	6496 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-65CT-01101-830-9006	65 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	110	7150 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-35CT-00651-830-9006	35 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	128	4480 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-46CT-00651-830-9006	46 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	121	5566 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-56CT-00651-830-9006	56 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	116	6496 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-65CT-00651-830-9006	65 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	110	7150 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı

LYRA Lineer Yüksek Tavan Armatürü

Ürün Varyasyonları

Ürün Varyasyonları

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT	Etkinlik Faktörü(lm/W)	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri	Ağırlığı (gr)	Gövde Rengi	Montaj Tipi
LYR-35CT-01101-865-00CE-02E3	35 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	140	4900 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-46CT-01101-865-00CE-02E3	46 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	132	6072 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-56CT-01101-865-00CE-02E3	56 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	126	7056 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-65CT-01101-865-00CE-02E3	65 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	120	7800 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-35CT-00651-865-00CE-02E3	35 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	140	4900 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-46CT-00651-865-00CE-02E3	46 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	132	6072 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-56CT-00651-865-00CE-02E3	56 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	126	7056 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-65CT-00651-865-00CE-02E3	65 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	120	7800 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-35CT-01101-850-00CE-02E3	35 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	140	4900 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-46CT-01101-850-00CE-02E3	46 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	132	6072 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-56CT-01101-850-00CE-02E3	56 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	126	7056 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-65CT-01101-850-00CE-02E3	65 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	120	7800 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-35CT-00651-850-00CE-02E3	35 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	140	4900 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-46CT-00651-850-00CE-02E3	46 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	132	6072 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-56CT-00651-850-00CE-02E3	56 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	126	7056 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-65CT-00651-850-00CE-02E3	65 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	120	7800 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-35CT-01101-840-00CE-02E3	35 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	140	4900 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-46CT-01101-840-00CE-02E3	46 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	132	6072 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-56CT-01101-840-00CE-02E3	56 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	126	7056 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-65CT-01101-840-00CE-02E3	65 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	120	7800 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-35CT-00651-840-00CE-02E3	35 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	140	4900 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-46CT-00651-840-00CE-02E3	46 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	132	6072 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-56CT-00651-840-00CE-02E3	56 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	126	7056 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-65CT-00651-840-00CE-02E3	65 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	120	7800 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-35CT-01101-830-00CE-02E3	35 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	128	4480 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-46CT-01101-830-00CE-02E3	46 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	121	5566 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-56CT-01101-830-00CE-02E3	56 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	116	6496 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-65CT-01101-830-00CE-02E3	65 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	110	7150 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-35CT-00651-830-00CE-02E3	35 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	128	4480 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-46CT-00651-830-00CE-02E3	46 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	121	5566 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-56CT-00651-830-00CE-02E3	56 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	116	6496 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-65CT-00651-830-00CE-02E3	65 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	110	7150 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı

LYRA Lineer Yüksek Tavan Armatürü

Ürün Varyasyonları

Ürün Varyasyonları

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT	Etkinlik Faktörü(lm/W)	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri	Ağırlığı (gr)	Gövde Rengi	Montaj Tipi
LYR-35CT-01101-865-9006-02E3	35 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	140	4900 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-46CT-01101-865-9006-02E3	46 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	132	6072 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-56CT-01101-865-9006-02E3	56 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	126	7056 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-65CT-01101-865-9006-02E3	65 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	120	7800 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-35CT-00651-865-9006-02E3	35 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	140	4900 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-46CT-00651-865-9006-02E3	46 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	132	6072 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-56CT-00651-865-9006-02E3	56 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	126	7056 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-65CT-00651-865-9006-02E3	65 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	120	7800 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-35CT-01101-850-9006-02E3	35 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	140	4900 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-46CT-01101-850-9006-02E3	46 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	132	6072 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-56CT-01101-850-9006-02E3	56 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	126	7056 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-65CT-01101-850-9006-02E3	65 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	120	7800 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-35CT-00651-850-9006-02E3	35 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	140	4900 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-46CT-00651-850-9006-02E3	46 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	132	6072 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-56CT-00651-850-9006-02E3	56 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	126	7056 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-65CT-00651-850-9006-02E3	65 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	120	7800 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-35CT-01101-840-9006-02E3	35 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	140	4900 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-46CT-01101-840-9006-02E3	46 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	132	6072 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-56CT-01101-840-9006-02E3	56 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	126	7056 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-65CT-01101-840-9006-02E3	65 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	120	7800 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-35CT-00651-840-9006-02E3	35 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	140	4900 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-46CT-00651-840-9006-02E3	46 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	132	6072 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-56CT-00651-840-9006-02E3	56 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	126	7056 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-65CT-00651-840-9006-02E3	65 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	120	7800 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-35CT-01101-830-9006-02E3	35 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	128	4480 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-46CT-01101-830-9006-02E3	46 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	121	5566 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-56CT-01101-830-9006-02E3	56 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	116	6496 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-65CT-01101-830-9006-02E3	65 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	110	7150 lm	110°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-35CT-00651-830-9006-02E3	35 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	128	4480 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-46CT-00651-830-9006-02E3	46 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	121	5566 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-56CT-00651-830-9006-02E3	56 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	116	6496 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-65CT-00651-830-9006-02E3	65 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	110	7150 lm	65°	600x115x112 mm	2.5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı

LYRA Lineer Yüksek Tavan Armatürü

Ürün Varyasyonları

Ürün Varyasyonları

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT	Etkinlik Faktörü(lm/W)	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri	Ağırlığı (gr)	Gövde Rengi	Montaj Tipi
LYR-54CT-01101-865-00CE	54 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	140	7560 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-70CT-01101-865-00CE	70 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	132	9240 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-85CT-01101-865-00CE	85 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	126	10710 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-100CT-01101-865-00CE	100 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	120	12000 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-54CT-00651-865-00CE	54 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	140	7560 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-70CT-00651-865-00CE	70 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	132	9240 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-85CT-00651-865-00CE	85 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	126	10710 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-100CT-00651-865-00CE	100 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	120	12000 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-54CT-01101-850-00CE	54 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	140	7560 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-70CT-01101-850-00CE	70 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	132	9240 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-85CT-01101-850-00CE	85 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	126	10710 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-100CT-01101-850-00CE	100 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	120	12000 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-54CT-00651-850-00CE	54 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	140	7560 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-70CT-00651-850-00CE	70 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	132	9240 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-85CT-00651-850-00CE	85 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	126	10710 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-100CT-00651-850-00CE	100 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	120	12000 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-054CT-01101-840-00CE	54 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	140	7560 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-070CT-01101-840-00CE	70 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	132	9240 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-085CT-01101-840-00CE	85 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	126	10710 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-100CT-01101-840-00CE	100 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	120	12000 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-054CT-00651-840-00CE	54 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	140	7560 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-070CT-00651-840-00CE	70 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	132	9240 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-085CT-00651-840-00CE	85 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	126	10710 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-100CT-00651-840-00CE	100 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	120	12000 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-054CT-01101-830-00CE	54 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	128	6912 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-070CT-01101-830-00CE	70 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	121	8470 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-085CT-01101-830-00CE	85 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	116	9860 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-100CT-01101-830-00CE	100 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	110	11000 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-054CT-00651-830-00CE	54 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	128	6912 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-070CT-00651-830-00CE	70 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	121	8470 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-085CT-00651-830-00CE	85 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	116	9860 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-100CT-00651-830-00CE	100 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	110	11000 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı

LYRA Lineer Yüksek Tavan Armatürü

Ürün Varyasyonları

Ürün Varyasyonları

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT	Etkinlik Faktörü(lm/W)	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri	Ağırlığı (gr)	Gövde Rengi	Montaj Tipi
LYR-54CT-01101-865-9006	54 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	140	7560 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-70CT-01101-865-9006	70 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	132	9240 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-85CT-01101-865-9006	85 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	126	10710 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-100CT-01101-865-9006	100 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	120	12000 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-54CT-00651-865-9006	54 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	140	7560 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-70CT-00651-865-9006	70 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	132	9240 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-85CT-00651-865-9006	85 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	126	10710 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-100CT-00651-865-9006	100 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	120	12000 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-54CT-01101-850-9006	54 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	140	7560 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-70CT-01101-850-9006	70 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	132	9240 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-85CT-01101-850-9006	85 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	126	10710 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-100CT-01101-850-9006	100 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	120	12000 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-54CT-00651-850-9006	54 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	140	7560 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-70CT-00651-850-9006	70 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	132	9240 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-85CT-00651-850-9006	85 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	126	10710 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-100CT-00651-850-9006	100 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	120	12000 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-054CT-01101-840-9006	54 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	140	7560 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-070CT-01101-840-9006	70 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	132	9240 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-085CT-01101-840-9006	85 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	126	10710 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-100CT-01101-840-9006	100 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	120	12000 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-054CT-00651-840-9006	54 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	140	7560 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-070CT-00651-840-9006	70 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	132	9240 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-085CT-00651-840-9006	85 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	126	10710 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-100CT-00651-840-9006	100 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	120	12000 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-054CT-01101-830-9006	54 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	128	6912 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-070CT-01101-830-9006	70 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	121	8470 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-085CT-01101-830-9006	85 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	116	9860 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-100CT-01101-830-9006	100 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	110	11000 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-054CT-00651-830-9006	54 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	128	6912 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-070CT-00651-830-9006	70 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	121	8470 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-085CT-00651-830-9006	85 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	116	9860 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-100CT-00651-830-9006	100 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	110	11000 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı

LYRA Lineer Yüksek Tavan Armatürü

Ürün Varyasyonları

Ürün Varyasyonları

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT	Etkinlik Faktörü(lm/W)	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri	Ağırlığı (gr)	Gövde Rengi	Montaj Tipi
LYR-054CT-01101-865-00CE-02E3	54 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	140	7560 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-070CT-01101-865-00CE-02E3	70 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	132	9240 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-085CT-01101-865-00CE-02E3	85 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	126	10710 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-100CT-01101-865-00CE-02E3	100 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	120	12000 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-054CT-00651-865-00CE-02E3	54 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	140	7560 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-070CT-00651-865-00CE-02E3	70 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	132	9240 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-085CT-00651-865-00CE-02E3	85 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	126	10710 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-100CT-00651-865-00CE-02E3	100 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	120	12000 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-054CT-01101-850-00CE-02E3	54 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	140	7560 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-070CT-01101-850-00CE-02E3	70 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	132	9240 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-085CT-01101-850-00CE-02E3	85 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	126	10710 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-100CT-01101-850-00CE-02E3	100 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	120	12000 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-054CT-00651-850-00CE-02E3	54 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	140	7560 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-070CT-00651-850-00CE-02E3	70 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	132	9240 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-085CT-00651-850-00CE-02E3	85 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	126	10710 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-100CT-00651-850-00CE-02E3	100 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	120	12000 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-54CT-01101-840-00CE-02E3	54 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	140	7560 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-70CT-01101-840-00CE-02E3	70 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	132	9240 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-85CT-01101-840-00CE-02E3	85 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	126	10710 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-100CT-01101-840-00CE-02E3	100 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	120	12000 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-54CT-00651-840-00CE-02E3	54 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	140	7560 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-70CT-00651-840-00CE-02E3	70 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	132	9240 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-85CT-00651-840-00CE-02E3	85 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	126	10710 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-100CT-00651-840-00CE-02E3	100 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	120	12000 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-54CT-01101-830-00CE-02E3	54 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	128	6912 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-70CT-01101-830-00CE-02E3	70 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	121	8470 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-85CT-01101-830-00CE-02E3	85 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	116	9860 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-100CT-01101-830-00CE-02E3	100 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	110	11000 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-54CT-00651-830-00CE-02E3	54 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	128	6912 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-70CT-00651-830-00CE-02E3	70 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	121	8470 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-85CT-00651-830-00CE-02E3	85 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	116	9860 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-100CT-00651-830-00CE-02E3	100 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	110	11000 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı

LYRA Lineer Yüksek Tavan Armatürü

Ürün Varyasyonları

Ürün Varyasyonları

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT	Etkinlik Faktörü(lm/W)	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri	Ağırlığı (gr)	Gövde Rengi	Montaj Tipi
LYR-054CT-01101-865-9006-02E3	54 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	140	7560 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-070CT-01101-865-9006-02E3	70 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	132	9240 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-085CT-01101-865-9006-02E3	85 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	126	10710 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-100CT-01101-865-9006-02E3	100 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	120	12000 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-054CT-00651-865-9006-02E3	54 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	140	7560 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-070CT-00651-865-9006-02E3	70 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	132	9240 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-085CT-00651-865-9006-02E3	85 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	126	10710 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-100CT-00651-865-9006-02E3	100 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	120	12000 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-054CT-01101-850-9006-02E3	54 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	140	7560 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-070CT-01101-850-9006-02E3	70 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	132	9240 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-085CT-01101-850-9006-02E3	85 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	126	10710 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-100CT-01101-850-9006-02E3	100 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	120	12000 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-054CT-00651-850-9006-02E3	54 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	140	7560 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-070CT-00651-850-9006-02E3	70 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	132	9240 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-085CT-00651-850-9006-02E3	85 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	126	10710 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-100CT-00651-850-9006-02E3	100 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	120	12000 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-54CT-01101-840-9006-02E3	54 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	140	7560 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-70CT-01101-840-9006-02E3	70 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	132	9240 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-85CT-01101-840-9006-02E3	85 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	126	10710 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-100CT-01101-840-9006-02E3	100 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	120	12000 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-54CT-00651-840-9006-02E3	54 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	140	7560 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-70CT-00651-840-9006-02E3	70 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	132	9240 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-85CT-00651-840-9006-02E3	85 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	126	10710 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-100CT-00651-840-9006-02E3	100 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	120	12000 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-54CT-01101-830-9006-02E3	54 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	128	6912 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-70CT-01101-830-9006-02E3	70 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	121	8470 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-85CT-01101-830-9006-02E3	85 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	116	9860 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-100CT-01101-830-9006-02E3	100 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	110	11000 lm	110°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-54CT-00651-830-9006-02E3	54 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	128	6912 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-70CT-00651-830-9006-02E3	70 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	121	8470 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-85CT-00651-830-9006-02E3	85 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	116	9860 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-100CT-00651-830-9006-02E3	100 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	110	11000 lm	65°	900x115x112 mm	3.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı

LYRA Lineer Yüksek Tavan Armatürü

Ürün Varyasyonları

Ürün Varyasyonları

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT	Etkinlik Faktörü(lm/W)	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri	Ağırlığı (gr)	Gövde Rengi	Montaj Tipi
LYR-72CT-01101-865-00CE	72 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	140	10080 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-93CT-01101-865-00CE	93 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	132	12276 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-113CT-01101-865-00CE	113 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	126	14238 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-133CT-01101-865-00CE	133 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	120	15960 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-72CT-00651-865-00CE	72 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	140	10080 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-93CT-00651-865-00CE	93 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	132	12276 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-113CT-00651-865-00CE	113 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	126	14238 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-133CT-00651-865-00CE	133 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	120	15960 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-72CT-01101-850-00CE	72 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	140	10080 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-93CT-01101-850-00CE	93 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	132	12276 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-113CT-01101-850-00CE	113 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	126	14238 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-133CT-01101-850-00CE	133 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	120	15960 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-72CT-00651-850-00CE	72 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	140	10080 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-93CT-00651-850-00CE	93 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	132	12276 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-113CT-00651-850-00CE	113 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	126	14238 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-133CT-00651-850-00CE	133 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	120	15960 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-72CT-01101-840-00CE	72 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	140	10080 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-93CT-01101-840-00CE	93 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	132	12276 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-113CT-01101-840-00CE	113 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	126	14238 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-133CT-01101-840-00CE	133 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	120	15960 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-72CT-00651-840-00CE	72 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	140	10080 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-93CT-00651-840-00CE	93 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	132	12276 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-113CT-00651-840-00CE	113 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	126	14238 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-133CT-00651-840-00CE	133 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	120	15960 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-72CT-01101-830-00CE	72 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	128	9216 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-93CT-01101-830-00CE	93 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	121	11253 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-113CT-01101-830-00CE	113 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	116	13108 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-133CT-01101-830-00CE	133 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	110	14630 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-72CT-00651-830-00CE	72 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	128	9216 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-93CT-00651-830-00CE	93 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	121	11253 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-113CT-00651-830-00CE	113 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	116	13108 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-133CT-00651-830-00CE	133 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	110	14630 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı

LYRA Lineer Yüksek Tavan Armatürü

Ürün Varyasyonları

Ürün Varyasyonları

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT	Etkinlik Faktörü(lm/W)	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri	Ağırlığı (gr)	Gövde Rengi	Montaj Tipi
LYR-72CT-01101-865-9006	72 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	140	10080 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-93CT-01101-865-9006	93 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	132	12276 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-113CT-01101-865-9006	113 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	126	14238 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-133CT-01101-865-9006	133 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	120	15960 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-72CT-00651-865-9006	72 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	140	10080 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-93CT-00651-865-9006	93 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	132	12276 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-113CT-00651-865-9006	113 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	126	14238 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-133CT-00651-865-9006	133 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	120	15960 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-72CT-01101-850-9006	72 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	140	10080 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-93CT-01101-850-9006	93 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	132	12276 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-113CT-01101-850-9006	113 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	126	14238 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-133CT-01101-850-9006	133 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	120	15960 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-72CT-00651-850-9006	72 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	140	10080 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-93CT-00651-850-9006	93 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	132	12276 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-113CT-00651-850-9006	113 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	126	14238 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-133CT-00651-850-9006	133 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	120	15960 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-72CT-01101-840-9006	72 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	140	10080 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-93CT-01101-840-9006	93 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	132	12276 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-113CT-01101-840-9006	113 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	126	14238 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-133CT-01101-840-9006	133 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	120	15960 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-72CT-00651-840-9006	72 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	140	10080 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-93CT-00651-840-9006	93 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	132	12276 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-113CT-00651-840-9006	113 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	126	14238 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-133CT-00651-840-9006	133 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	120	15960 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-72CT-01101-830-9006	72 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	128	9216 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-93CT-01101-830-9006	93 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	121	11253 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-113CT-01101-830-9006	113 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	116	13108 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-133CT-01101-830-9006	133 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	110	14630 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-72CT-00651-830-9006	72 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	128	9216 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-93CT-00651-830-9006	93 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	121	11253 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-113CT-00651-830-9006	113 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	116	13108 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-133CT-00651-830-9006	133 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	110	14630 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı

LYRA Lineer Yüksek Tavan Armatürü

Ürün Varyasyonları

Ürün Varyasyonları

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT	Etkinlik Faktörü(lm/W)	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri	Ağırlığı (gr)	Gövde Rengi	Montaj Tipi
LYR-72CT-01101-865-00CE-02E3	72 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	140	10080 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-93CT-01101-865-00CE-02E3	93 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	132	12276 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-113CT-01101-865-00CE-02E3	113 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	126	14238 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-133CT-01101-865-00CE-02E3	133 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	120	15960 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-72CT-00651-865-00CE-02E3	72 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	140	10080 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-93CT-00651-865-00CE-02E3	93 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	132	12276 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-113CT-00651-865-00CE-02E3	113 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	126	14238 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-133CT-00651-865-00CE-02E3	133 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	120	15960 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-72CT-01101-850-00CE-02E3	72 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	140	10080 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-93CT-01101-850-00CE-02E3	93 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	132	12276 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-113CT-01101-850-00CE-02E3	113 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	126	14238 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-133CT-01101-850-00CE-02E3	133 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	120	15960 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-72CT-00651-850-00CE-02E3	72 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	140	10080 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-93CT-00651-850-00CE-02E3	93 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	132	12276 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-113CT-00651-850-00CE-02E3	113 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	126	14238 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-133CT-00651-850-00CE-02E3	133 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	120	15960 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-72CT-01101-840-00CE-02E3	72 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	140	10080 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-93CT-01101-840-00CE-02E3	93 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	132	12276 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-113CT-01101-840-00CE-02E3	113 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	126	14238 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-133CT-01101-840-00CE-02E3	133 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	120	15960 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-72CT-00651-840-00CE-02E3	72 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	140	10080 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-93CT-00651-840-00CE-02E3	93 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	132	12276 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-113CT-00651-840-00CE-02E3	113 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	126	14238 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-133CT-00651-840-00CE-02E3	133 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	120	15960 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-72CT-01101-830-00CE-02E3	72 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	128	9216 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-93CT-01101-830-00CE-02E3	93 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	121	11253 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-113CT-01101-830-00CE-02E3	113 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	116	13108 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-133CT-01101-830-00CE-02E3	133 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	110	14630 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-72CT-00651-830-00CE-02E3	72 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	128	9216 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-93CT-00651-830-00CE-02E3	93 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	121	11253 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-113CT-00651-830-00CE-02E3	113 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	116	13108 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-133CT-00651-830-00CE-02E3	133 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	110	14630 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı

LYRA Lineer Yüksek Tavan Armatürü

Ürün Varyasyonları

Ürün Varyasyonları

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT	Etkinlik Faktörü(lm/W)	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri	Ağırlığı (gr)	Gövde Rengi	Montaj Tipi
LYR-72CT-01101-865-9006-02E3	72 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	140	10080 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-93CT-01101-865-9006-02E3	93 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	132	12276 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-113CT-01101-865-9006-02E3	113 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	126	14238 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-133CT-01101-865-9006-02E3	133 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	120	15960 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-72CT-00651-865-9006-02E3	72 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	140	10080 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-93CT-00651-865-9006-02E3	93 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	132	12276 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-113CT-00651-865-9006-02E3	113 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	126	14238 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-133CT-00651-865-9006-02E3	133 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	120	15960 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-72CT-01101-850-9006-02E3	72 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	140	10080 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-93CT-01101-850-9006-02E3	93 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	132	12276 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-113CT-01101-850-9006-02E3	113 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	126	14238 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-133CT-01101-850-9006-02E3	133 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	120	15960 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-72CT-00651-850-9006-02E3	72 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	140	10080 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-93CT-00651-850-9006-02E3	93 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	132	12276 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-113CT-00651-850-9006-02E3	113 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	126	14238 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-133CT-00651-850-9006-02E3	133 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	120	15960 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-72CT-01101-850-9006-02E3	72 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	140	10080 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-93CT-01101-850-9006-02E3	93 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	132	12276 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-113CT-01101-850-9006-02E3	113 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	126	14238 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-133CT-01101-850-9006-02E3	133 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	120	15960 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-72CT-00651-850-9006-02E3	72 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	140	10080 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-93CT-00651-850-9006-02E3	93 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	132	12276 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-113CT-00651-850-9006-02E3	113 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	126	14238 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-133CT-00651-850-9006-02E3	133 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	120	15960 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-72CT-01101-840-9006-02E3	72 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	140	10080 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-93CT-01101-840-9006-02E3	93 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	132	12276 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-113CT-01101-840-9006-02E3	113 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	126	14238 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-133CT-01101-840-9006-02E3	133 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	120	15960 lm	110°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-72CT-00651-840-9006-02E3	72 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	140	10080 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-93CT-00651-840-9006-02E3	93 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	132	12276 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-113CT-00651-840-9006-02E3	113 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	126	14238 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-133CT-00651-840-9006-02E3	133 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	120	15960 lm	65°	1200x115x112 mm	4.65 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı