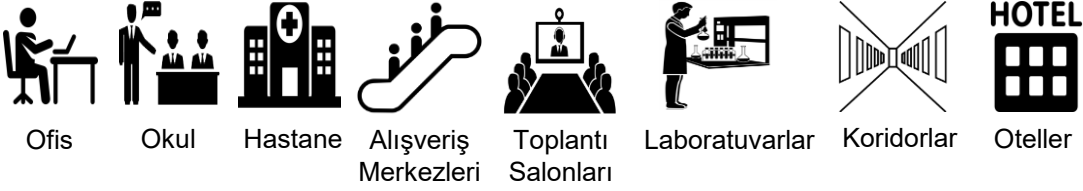


Glint Downlight Aydınlatma Armatürleri

odak[®] arge
merkezi
akıllı şehir teknolojileri



Genel Uygulama Alanları



Genel Bilgiler



Glint Downlight aydınlatma armatürleri ofislerin , kamu binalarının, hastanelerin , okulların genel aydınlatma alanlarının vaz geçilmez armatürlerindendir.

Glint Downlight aydınlatma armatürleri UV ışınımlara dayanıklı ve yüksek ışık geçirgenliğine sahip difüzör sayesinde mekanlara sade, şık ve homojen bir aydınlatma sağlamaktadır.

Kullanılan Opal PMMA Difüzörler glow wire testlerinden geçmiş ve standartları karşılamaktadır. Ral 9016 kodlu elektrostatik toz boya kaplı gövde alüminyum enjeksiyon tekniği ile üretilmiştir.

Alüminyum enjeksiyon yöntemi ile üretilen armatür gövdesi projelerinizde ışık sızmalarına kesin çözüm sunmaktadır. Bu sayede benzerlerinden farklı olarak IP40 korumada sağlanmıştır. Hızlı kablo bağlantısı sayesinde armatürün açılmasına gerek duyulmaz. Bu durum bakım çalışmalarını oldukça kolaylaştırmaktadır. Armatür içinde kullanılan LED'ler, LM80 ve TM21 belgeli ve 50.000 saat üzeri kullanım ömrüne sahiptir. Avrupa menşeli sürücülerde otomatik sıcaklık kontrolü ve voltaj piklerine karşı koruma sağlamaktadır. Opsiyonel olarak; DALI, Koridor fonksiyon, 1-10V dim ve acil aydınlatma kit uygulaması mevcuttur.

Optik Demet Açıları



Glnt Downlight Aydınlatma Armatürleri

Öne Çıkan Özellikler

Kullanım Şekli	: Sıva Altı
Kasa	: Alüminyum Enjeksiyon
Difüzör	: Yüksek Geçirgenliğe Sahip UGR: <19 Opal Difüzör
Koruma Sınıfı	: IP40
Darbe Dayanımı	: IK02
Boyut	: 3" / 4" / 6" / 8"
Led	: L70 > 50.000 Saat Ömürlü Mid Power LED
Sürücü	: ENEC, CE Belgeli 5 Yıl Garantili Sürücü

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 30 W	Giriş Frekansı	: 50 ~ 60 Hz
Toplam Lümen	: 3235LM (±%5)	Güç Faktörü	: ≥ 0.9
Birleşik Parlama İndeksi (UGR)	: <20	Max Gerilim Dayanımı	: 2kV
Etkinlik Faktörü	: 108 L/W	Renk Sıcaklığı	: 2700K ∞ 6500K
Sistem Voltaj	: 200-240V AC	CRI	: 80 CRI
THD-(Total Harmonic Distortion)	: <%20		

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklığı	: -20° ~ +35°C	Sürücü Ömrü	: Ta=50°C 50.000 saat
Led Ömrü	: L70 > 60.000 saat		

Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 2700K, 3000K, 5000K, 6500K	Otomasyon/DIM Uyumluluğu	: DALI, 1-10V, Phase Cut, BasicDIM Wireless
KİT Uyumluluğu	: 1, 3 Saat		

Glnt Downlight Aydınlatma Armatürleri

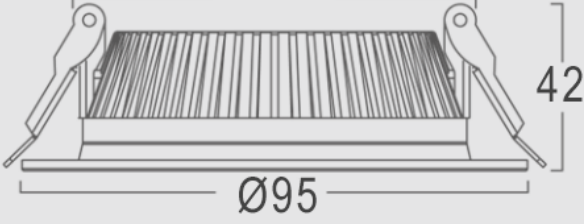



Ürün Varyasyonları

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT	Etkinlik Faktörü(lm/W)	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri	Ağırlığı (kg)	Gövde Rengi	Montaj Tipi
GLN-010RM-01201-830-9016	10W	220V-240VAC	3000K	>104	1044Lm	120°	3"	0,12	Beyaz	Sıva Altı
GLN-010RM-01201-840-9016	10W	220V-240VAC	4000K	>104	1044Lm	120°	3"	0,12	Beyaz	Sıva Altı
GLN-010RM-01201-865-9016	10W	220V-240VAC	6500K	>104	1044Lm	120°	3"	0,12	Beyaz	Sıva Altı
GLN-010RM-01201-830-9005	10W	220V-240VAC	3000K	>104	1044Lm	120°	3"	0,12	Siyah	Sıva Altı
GLN-010RM-01201-840-9005	10W	220V-240VAC	4000K	>104	1044Lm	120°	3"	0,12	Siyah	Sıva Altı
GLN-010RM-01201-865-9005	10W	220V-240VAC	6500K	>104	1044Lm	120°	3"	0,12	Siyah	Sıva Altı
GLN-015RM-01201-830-9016	15W	220V-240VAC	3000K	>94	1402Lm	120°	4"	0,21	Beyaz	Sıva Altı
GLN-015RM-01201-840-9016	15W	220V-240VAC	4000K	>94	1402Lm	120°	4"	0,21	Beyaz	Sıva Altı
GLN-015RM-01201-865-9016	15W	220V-240VAC	6500K	>94	1402Lm	120°	4"	0,21	Beyaz	Sıva Altı
GLN-015RM-01201-830-9005	15W	220V-240VAC	3000K	>94	1402Lm	120°	4"	0,21	Siyah	Sıva Altı
GLN-015RM-01201-840-9005	15W	220V-240VAC	4000K	>94	1402Lm	120°	4"	0,21	Siyah	Sıva Altı
GLN-015RM-01201-865-9005	15W	220V-240VAC	6500K	>94	1402Lm	120°	4"	0,21	Siyah	Sıva Altı
GLN-020RM-01201-830-9016	20W	220V-240VAC	3000K	>116	2325Lm	120°	6"	0,41	Beyaz	Sıva Altı
GLN-020RM-01201-840-9016	20W	220V-240VAC	4000K	>116	2325Lm	120°	6"	0,41	Beyaz	Sıva Altı
GLN-020RM-01201-865-9016	20W	220V-240VAC	6500K	>116	2325Lm	120°	6"	0,41	Beyaz	Sıva Altı
GLN-020RM-01201-830-9005	20W	220V-240VAC	3000K	>116	2325Lm	120°	6"	0,41	Siyah	Sıva Altı
GLN-020RM-01201-840-9005	20W	220V-240VAC	4000K	>116	2325Lm	120°	6"	0,41	Siyah	Sıva Altı
GLN-020RM-01201-865-9005	20W	220V-240VAC	6500K	>116	2325Lm	120°	6"	0,41	Siyah	Sıva Altı
GLN-030RM-01201-830-9016	30W	220V-240VAC	3000K	>108	3235Lm	120°	8"	0,55	Beyaz	Sıva Altı
GLN-030RM-01201-840-9016	30W	220V-240VAC	4000K	>108	3235Lm	120°	8"	0,55	Beyaz	Sıva Altı
GLN-030RM-01201-865-9016	30W	220V-240VAC	6500K	>108	3235Lm	120°	8"	0,55	Beyaz	Sıva Altı
GLN-030RM-01201-830-9005	30W	220V-240VAC	3000K	>108	3235Lm	120°	8"	0,55	Siyah	Sıva Altı
GLN-030RM-01201-830-9005	30W	220V-240VAC	4000K	>108	3235Lm	120°	8"	0,55	Siyah	Sıva Altı
GLN-030RM-01201-865-9005	30W	220V-240VAC	6500K	>108	3235Lm	120°	8"	0,55	Siyah	Sıva Altı

Glint Downlight Aydınlatma Armatürleri

odak[®] arge
merkezi
akıllı şehir teknolojileri

Teknik Resim (Yandan Görünüm) ve Bağlantı Şeması

	3" Downlight 10W	
	4" Downlight 15W	
	6" Downlight 20W	
	8" Downlight 30W	

Ürünlere Ait Sevkiyat Bilgileri

Ürün Kodu	Güç	Ürün Ağırlığı (kg)	Kolili Ürün Ağırlığı (kg)	Hacim(m3)	Koli İçi Adet	Kolili Ürün Boyutları (mm)
GLN-010RM-01201-830-9016	10W	0,12	13	0,1738	84	600x630x460
GLN-015RM-01201-830-9016	15W	0,21	21	0,1738	84	600x630x460
GLN-020RM-01201-830-9016	20W	0,41	22	0,1738	42	600x630x460
GLN-030RM-01201-830-9016	30W	0,55	15	0,1738	22	600x630x460