

ANTARES COLOR WHITE LED Projektör

odak[®] arge
merkezi
akıllı şehir teknolojileri



Genel Uygulama Alanları

Optik Demet Açıkları



Uluslararası
Standartlarda Spor
Sahaları Aydınlatma



Askeri Alan
Aydınlatmaları



Liman
Aydınlatmaları



Kule
Aydınlatmaları




Fabrika
Aydınlatmaları




Hava Limanları
Apron
Aydınlatması




Bina Cephe
Aydınlatmaları




10°

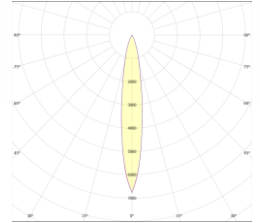


17°




25°

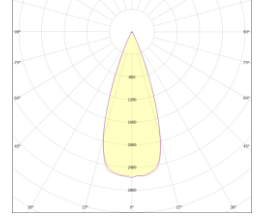


40°




45°

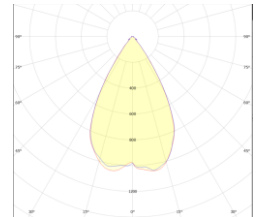

60°



90°

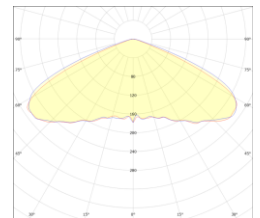

110°

Genel Bilgiler

ANTARES COLOR WHITE LED projektörler, geleneksel aydınlatmaya kıyasla önemli enerji tasarrufu ve uzun kullanım ömrü sunan, modern aydınlatma ihtiyaçları için son derece verimli ve çok yönlü bir çözümdür.

Dayanıklılıkları ve düşük güç tüketimleriyle bilinen LED projektörler, enerji maliyetlerini ve çevresel etkiyi azaltabilir ve bu da onları hem ticari hem de konut uygulamaları için ideal hale getirir. Ayrıca, yapısal ayrıntıları vurgulayan dar açı veya geniş açı/alan aydınlatma seçenekleriyle görsel çekicilik katarak mimari estetiği de geliştirirler. Dar açılı spotlardan, geniş açılı aydınlatmalara kadar, çeşitli ışık dağılım seçenekleri ve aydınlatma dağıtım desenleri mevcut olduğundan, LED projektörler farklı ortamlar ve aydınlatma gereksinimleri için özelleştirilebilir çözümler sunar.

Teknik Özellikler


Güç	:28W / 53W / 100W / 150W / 220W
Giriş Gerilimi	:200-240 V AC 50/60 HZ
Güç Faktörü	:>0,95
Etkinlik Faktörü	:150 lm/W
Işık Akısı	:4200lm / 7950lm / 15000lm / 22500lm / 33000lm
Işık Açısı	:10°, 17°, 25°, 40°, 45°, 60°, 90°, 110°
Renk Sıcaklığı (CCT)	:3000K / 4000K / 5000K / 6500K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	:80+
IP Koruma Sınıfı	:IP 66
Ölçüleri	:28W: 228,3 x 228 x 51,8 mm / 53W: 364,3 x 278 x 51,8 mm / 100W: 394,5 x 393,5 x 56,6 mm / 150W: 445,4 x 392,5 x 56,8 mm / 220W: 497,5 x 392,5 x 58,8 mm
Ağırlığı	:1.5 kg / 2.5 kg / 4 kg / 4.5 kg / 5.5 kg
Garanti Süresi	:3 Yıl

Optik ve Elektriksel Özellikler

Gövde	Alüminyum Enjeksiyon	CE İşareti	Evet
Renk Seçenekleri	RAL 9004	RoHS Uyumu	Evet
Ön Kapak	Temperli Cam	Kullanım Ömrü	≥60.000 Saat
Lens	PMMA	Kısma Opsiyonları	1-10V, TRIAC, DALI
Işık Kaynağı	LED	Çalışma Sıcaklığı	-25°/+55°C
Darbe Dayanımı	IK 08- IK 10 (Opsiyonel)	Toplam Harmonik Bozulma	<%20

Teknik Resim (Yandan Görünüm) ve Bağlantı Şeması


28W

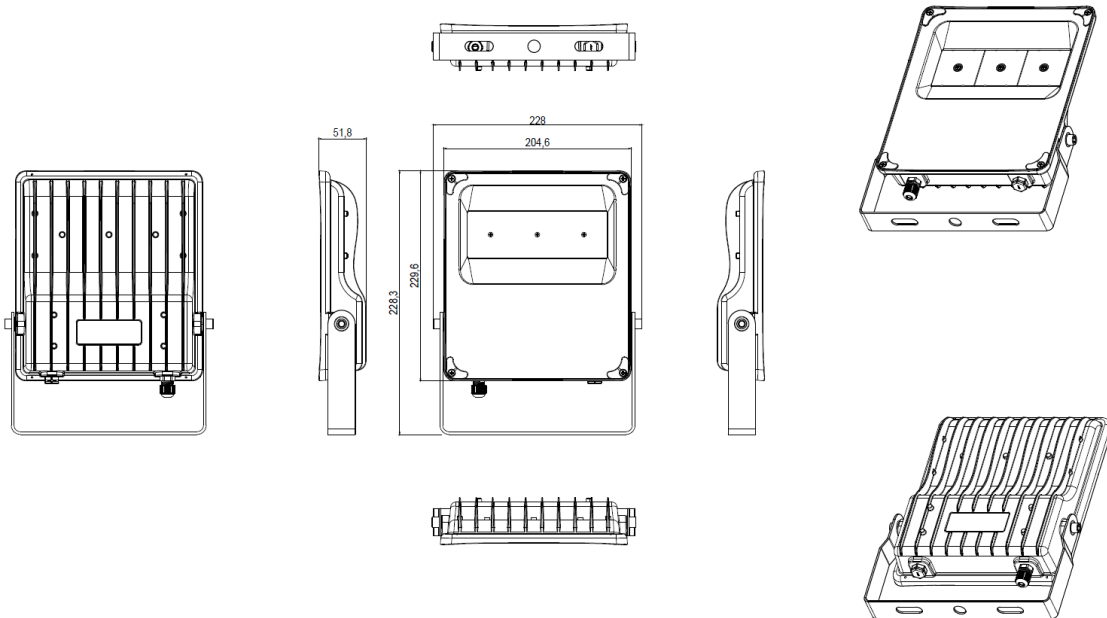


ANTARES COLOR WHITE LED Projektör

odak[®] arge
merkezi
akıllı şehir teknolojileri

53W

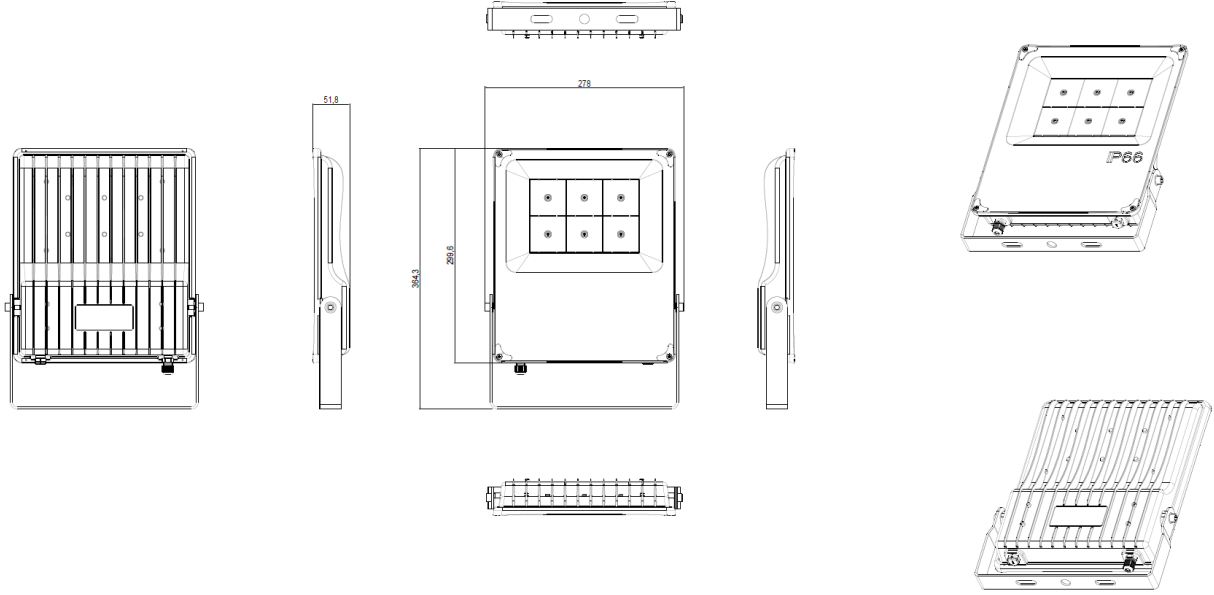


100W

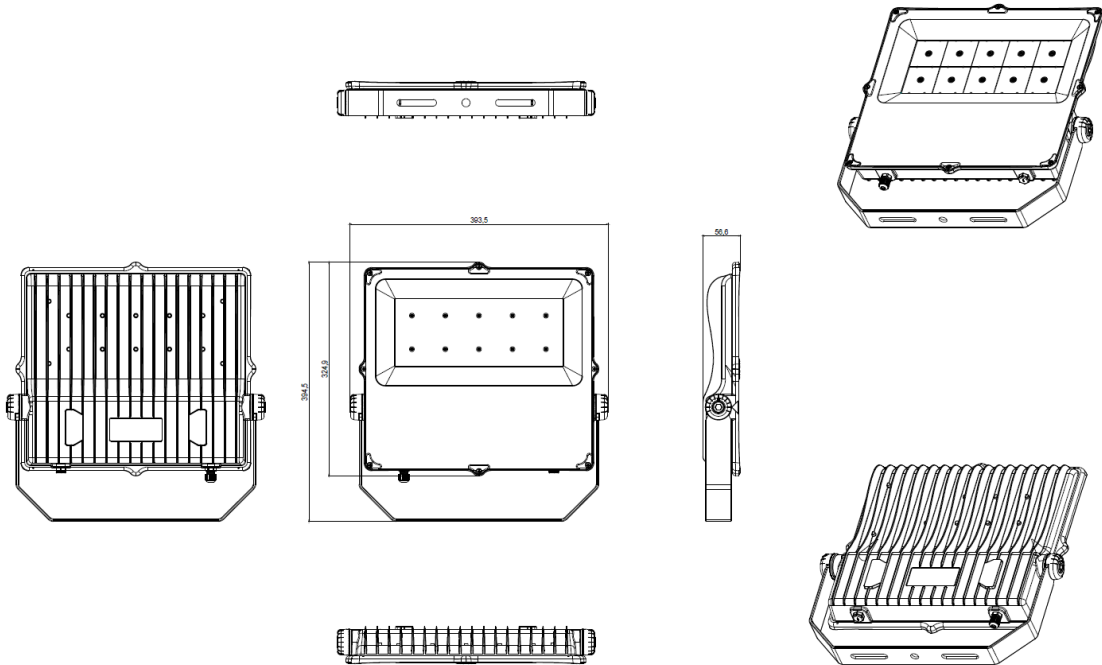


ANTARES COLOR WHITE LED Projektör

odak[®] arge
merkezi
akıllı şehir teknolojileri

150W

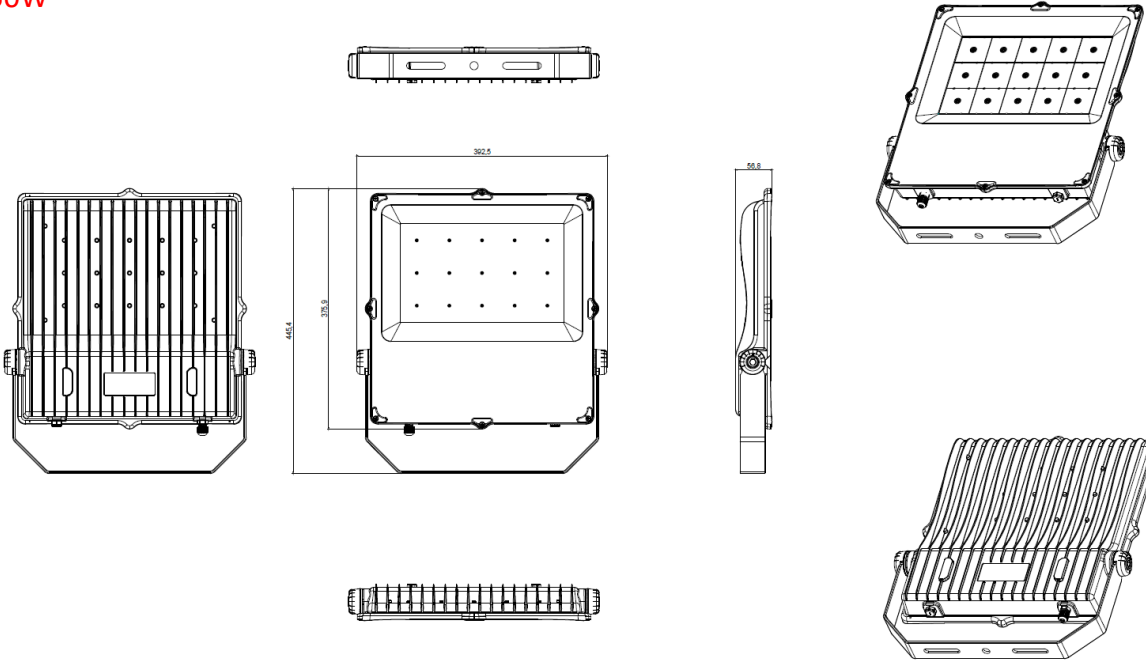

220W

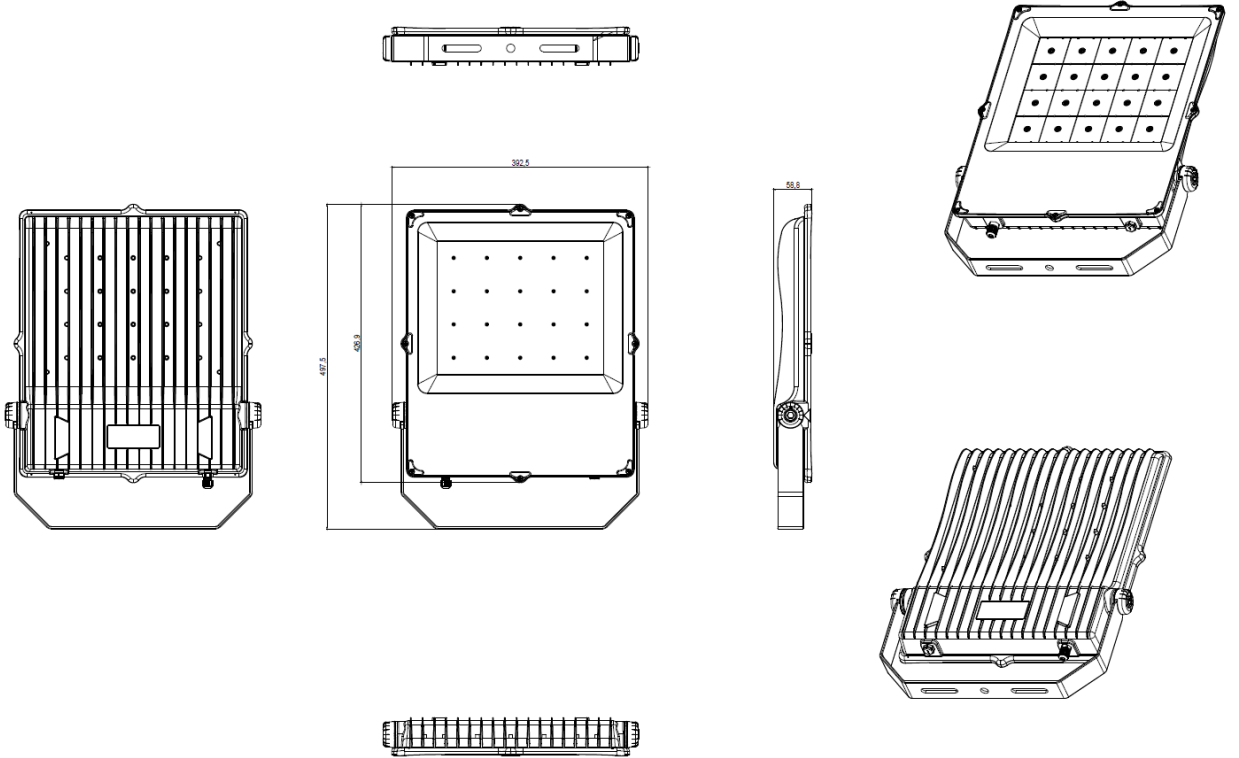

ANTARES COLOR WHITE LED Projektör

Ürün Varyasyonları

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri	Ağırlığı
ANW-028SM-00102-750-9004	28 W	200-240 V AC 50/60 Hz	4200lm	10°	228,3 x 228 x 51,8 mm	1.5 kg
ANW-028SM-00172-750-9004	28 W	200-240 V AC 50/60 Hz	4200lm	17°	228,3 x 228 x 51,8 mm	1.5 kg
ANW-028SM-00252-750-9004	28 W	200-240 V AC 50/60 Hz	4200lm	25°	228,3 x 228 x 51,8 mm	1.5 kg
ANW-028SM-00402-750-9004	28 W	200-240 V AC 50/60 Hz	4200lm	40°	228,3 x 228 x 51,8 mm	1.5 kg
ANW-028SM-00452-750-9004	28 W	200-240 V AC 50/60 Hz	4200lm	45°	228,3 x 228 x 51,8 mm	1.5 kg
ANW-028SM-00602-750-9004	28 W	200-240 V AC 50/60 Hz	4200lm	60°	228,3 x 228 x 51,8 mm	1.5 kg
ANW-028SM-00902-750-9004	28 W	200-240 V AC 50/60 Hz	4200lm	90°	228,3 x 228 x 51,8 mm	1.5 kg
ANW-028SM-01202-750-9004	28 W	200-240 V AC 50/60 Hz	4200lm	120°	228,3 x 228 x 51,8 mm	1.5 kg

Ürün Varyasyonları

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri	Ağırlığı
ANW-053SM-00102-750-9004	53 W	200-240 V AC 50/60 Hz	7950lm	10°	364,3 x 278 x 51,8 mm	2.5 kg
ANW-053SM-00172-750-9004	53 W	200-240 V AC 50/60 Hz	7950lm	17°	364,3 x 278 x 51,8 mm	2.5 kg
ANW-053SM-00252-750-9004	53 W	200-240 V AC 50/60 Hz	7950lm	25°	364,3 x 278 x 51,8 mm	2.5 kg
ANW-053SM-00402-750-9004	53 W	200-240 V AC 50/60 Hz	7950lm	40°	364,3 x 278 x 51,8 mm	2.5 kg
ANW-053SM-00452-750-9004	53 W	200-240 V AC 50/60 Hz	7950lm	45°	364,3 x 278 x 51,8 mm	2.5 kg
ANW-053SM-00602-750-9004	53 W	200-240 V AC 50/60 Hz	7950lm	60°	364,3 x 278 x 51,8 mm	2.5 kg
ANW-053SM-00902-750-9004	53 W	200-240 V AC 50/60 Hz	7950lm	90°	364,3 x 278 x 51,8 mm	2.5 kg
ANW-053SM-01202-750-9004	53 W	200-240 V AC 50/60 Hz	7950lm	120°	364,3 x 278 x 51,8 mm	2.5 kg

Ürün Varyasyonları

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri	Ağırlığı
ANW-100SM-00102-750-9004	100 W	200-240 V AC 50/60 Hz	15000lm	10°	394,5 x 393,5 x 56,6 mm	4 kg
ANW-100SM-00172-750-9004	100 W	200-240 V AC 50/60 Hz	15000lm	17°	394,5 x 393,5 x 56,6 mm	4 kg
ANW-100SM-00252-750-9004	100 W	200-240 V AC 50/60 Hz	15000lm	25°	394,5 x 393,5 x 56,6 mm	4 kg
ANW-100SM-00402-750-9004	100 W	200-240 V AC 50/60 Hz	15000lm	40°	394,5 x 393,5 x 56,6 mm	4 kg
ANW-100SM-00452-750-9004	100 W	200-240 V AC 50/60 Hz	15000lm	45°	394,5 x 393,5 x 56,6 mm	4 kg
ANW-100SM-00602-750-9004	100 W	200-240 V AC 50/60 Hz	15000lm	60°	394,5 x 393,5 x 56,6 mm	4 kg
ANW-100SM-00902-750-9004	100 W	200-240 V AC 50/60 Hz	15000lm	90°	394,5 x 393,5 x 56,6 mm	4 kg
ANW-100SM-01202-750-9004	100 W	200-240 V AC 50/60 Hz	15000lm	120°	394,5 x 393,5 x 56,6 mm	4 kg

Ürün Varyasyonları

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri	Ağırlığı
ANW-150SM-00102-750-9004	150 W	200-240 V AC 50/60 Hz	22500lm	10°	445,4 x 392,5 x 56,8 mm	4.5 kg
ANW-150SM-00172-750-9004	150 W	200-240 V AC 50/60 Hz	22500lm	17°	445,4 x 392,5 x 56,8 mm	4.5 kg
ANW-150SM-00252-750-9004	150 W	200-240 V AC 50/60 Hz	22500lm	25°	445,4 x 392,5 x 56,8 mm	4.5 kg
ANW-150SM-00402-750-9004	150 W	200-240 V AC 50/60 Hz	22500lm	40°	445,4 x 392,5 x 56,8 mm	4.5 kg
ANW-150SM-00452-750-9004	150 W	200-240 V AC 50/60 Hz	22500lm	45°	445,4 x 392,5 x 56,8 mm	4.5 kg
ANW-150SM-00602-750-9004	150 W	200-240 V AC 50/60 Hz	22500lm	60°	445,4 x 392,5 x 56,8 mm	4.5 kg
ANW-150SM-00902-750-9004	150 W	200-240 V AC 50/60 Hz	22500lm	90°	445,4 x 392,5 x 56,8 mm	4.5 kg
ANW-150SM-01202-750-9004	150 W	200-240 V AC 50/60 Hz	22500lm	120°	445,4 x 392,5 x 56,8 mm	4.5 kg

Ürün Varyasyonları

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri	Ağırlığı
ANW-220SM-00102-750-9004	220 W	200-240 V AC 50/60 Hz	33000lm	10°	497,5 x 392,5 x 58,8 mm	5 kg
ANW-220SM-00172-750-9004	220 W	200-240 V AC 50/60 Hz	33000lm	17°	497,5 x 392,5 x 58,8 mm	5 kg
ANW-220SM-00252-750-9004	220 W	200-240 V AC 50/60 Hz	33000lm	25°	497,5 x 392,5 x 58,8 mm	5 kg
ANW-220SM-00402-750-9004	220 W	200-240 V AC 50/60 Hz	33000lm	40°	497,5 x 392,5 x 58,8 mm	5 kg
ANW-220SM-00452-750-9004	220 W	200-240 V AC 50/60 Hz	33000lm	45°	497,5 x 392,5 x 58,8 mm	5 kg
ANW-220SM-00602-750-9004	220 W	200-240 V AC 50/60 Hz	33000lm	60°	497,5 x 392,5 x 58,8 mm	5 kg
ANW-220SM-00902-750-9004	220 W	200-240 V AC 50/60 Hz	33000lm	90°	497,5 x 392,5 x 58,8 mm	5 kg
ANW-220SM-01202-750-9004	220 W	200-240 V AC 50/60 Hz	33000lm	120°	497,5 x 392,5 x 58,8 mm	5 kg