

ANTARES White Warehouse (Depo Uygulaması için) LED Projektör

odak[®] arge
merkezi
akıllı şehir teknolojileri



Genel Uygulama Alanları



Depo Aydınlatma


Genel Bilgiler

ANTARES-WHITE Warehouse (Depo) LED Projektörleri, depo ve endüstriyel alanların yüksek aydınlatma ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmış, enerji verimliliği yüksek ve uzun ömürlü modern aydınlatma çözümleridir. Geleneksel aydınlatma sistemlerine kıyasla önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlayarak işletme maliyetlerini düşürür ve sürdürülebilir bir kullanım sunar.

Yüksek dayanıklılığa sahip gövdeleri ve düşük güç tüketimleri sayesinde zorlu depo koşullarında güvenle kullanılabilir. Geniş alanları homojen şekilde aydınlatan geniş açılı seçeneklerin yanı sıra, raf araları, yükleme alanları ve çalışma istasyonları için dar açılı, odaklı aydınlatma alternatifleri sunar. Bu sayede depo içi görüş netliği artırılır, iş güvenliği ve operasyonel verimlilik desteklenir.

Farklı ışık dağılım açıları ve aydınlatma desenleriyle özelleştirilebilen ANTARES-WHITE Warehouse (Depo) LED Projektörleri, lojistik merkezleri, antrepolar, sevkiyat alanları ve yüksek tavanlı depolar için ideal bir aydınlatma çözümüdür.

Optik Demet Açısı

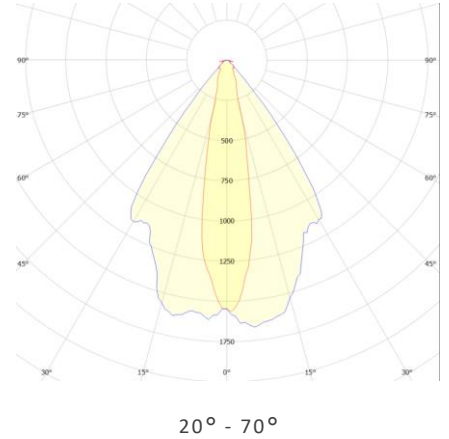

ANTARES White Warehouse (Depo Uygulaması için) LED Projektör


Teknik Özellikler

Güç	:26W / 53W / 90W / 135W / 150W / 160W / 175W / 220W
Giriş Gerilimi	:200-240 V AC 50/60 HZ
Güç Faktörü	:>0,95
Etkinlik Faktörü	:130lm/W
Işık Akısı	:3380lm / 6890lm / 11700lm / 17550lm / 19500lm / 20800lm / 22750lm / 28600lm
Işık Açısı	:20°- 70°
Renk Sıcaklığı (CCT)	:3000K / 4000K/5000K/ 6500K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	:80+
IP Koruma Sınıfı	:IP 66
Ölçüleri	:228,3 x 228 x 51,8 mm / 364,3 x 278 x 51,8 mm / 394,5 x 393,5 x 56,6 mm / 445,4 x 392,5 x 56,8 mm / 497,5 x 392,5 x 58,8 mm
Ağırlığı	:1.5 kg / 2.5 kg / 4 kg / 4.5 kg / 5.5 kg
Garanti Süresi	:3/5 Yıl

Optik ve Elektriksel Özellikler

Gövde	Alüminyum Enjeksiyon	CE İşareti	Evet
Renk Seçenekleri	RAL 9004	RoHS Uyumu	Evet
Ön Kapak	Temperli Cam	Kullanım Ömrü	≥50.000 Saat (L80)
Lens	PMMA	Kısma Opsiyonları	1-10V, TRIAC, DALI
Işık Kaynağı	LED	Çalışma Sıcaklığı	-25°/+35°C (55°C opsiyonel)
Darbe Dayanımı	IK 08 (temperli cam) / IK 10 (Gövde)	Toplam Harmonik Bozulma	<%15

Teknik Resim (Yandan Görünüm) ve Bağlantı Şeması

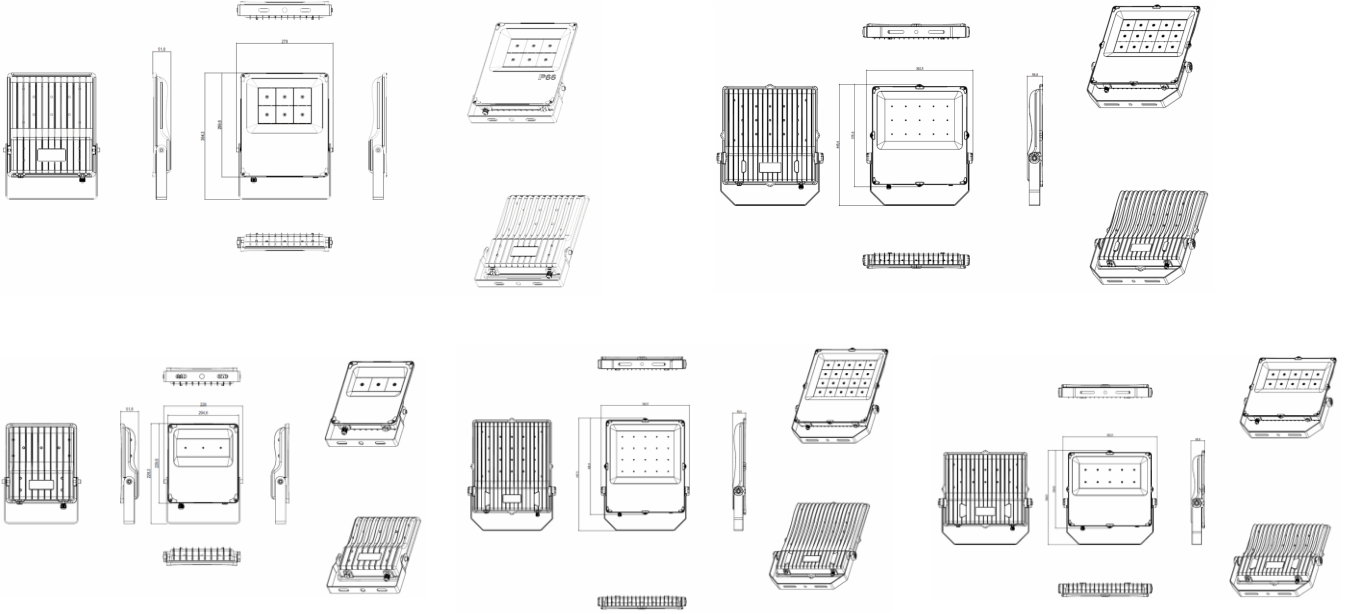

Ürün Varyasyonları

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri	Ağırlığı
AND-026SM-20702-850-9004	26W	200-240 V AC 50/60 Hz	3380lm	20°-70°	228,3 x 228 x 51,8 mm	1.5 kg
AND-053SM-20702-850-9004	53W	200-240 V AC 50/60 Hz	6890lm	20°-70°	364,3 x 278 x 51,8 mm	2.5 kg
AND-090SM-20702-850-9004	90W	200-240 V AC 50/60 Hz	11700lm	20°-70°	394,5 x 393,5 x 56,6 mm	4 kg
AND-135SM-20702-850-9004	135W	200-240 V AC 50/60 Hz	17550lm	20°-70°	445,4 x 392,5 x 56,8 mm	4.5 kg
AND-150SM-20702-850-9004	150W	200-240 V AC 50/60 Hz	19500lm	20°-70°	497,5 x 392,5 x 58,8 mm	5 kg
AND-160SM-20702-850-9004	160W	200-240 V AC 50/60 Hz	20800lm	20°-70°	497,5 x 392,5 x 58,8 mm	5 kg
AND-175SM-20702-850-9004	175W	200-240 V AC 50/60 Hz	22750lm	20°-70°	497,5 x 392,5 x 58,8 mm	5 kg
AND-220SM-20702-850-9004	220W	200-240 V AC 50/60 Hz	28600lm	20°-70°	497,5 x 392,5 x 58,8 mm	5 kg