CANOPUS Benzinlik Aydınlatma Armatürü 150 W

odak arge merkezi
akıllı şehir teknolojileri



Genel Uygulama Alanları

Fabrikalar


Akaryakıt İstasyonları

Otopark

Genel Bilgiler


Kanopi / Benzinlik Aydınlatma Armatürü, 6 m ye kadar tavan yüksekliğine sahip olmak üzere tasarlanmış yüksek güçlü ve çeşitli lenslere sahip aydınlatma armatürüdür. Kompakt bir kasa yapısına sahip olan armatürlerde enerji verimliliği yüksek LED modüller kullanılmıştır. Benzinlik uygulaması için 90° açı değeri seçeneklerine sahiptir. Enerji tüketimine göre de sınıflandırılır. Benzinlik Aydınlatması yapılacak alanın tavan yüksekliğine ve boyutlarına göre farklı ışık ve güç değerlerini belirleyerek tasarım ve üretim yapılabilmektedir.

Optik Demet Açıları



90°



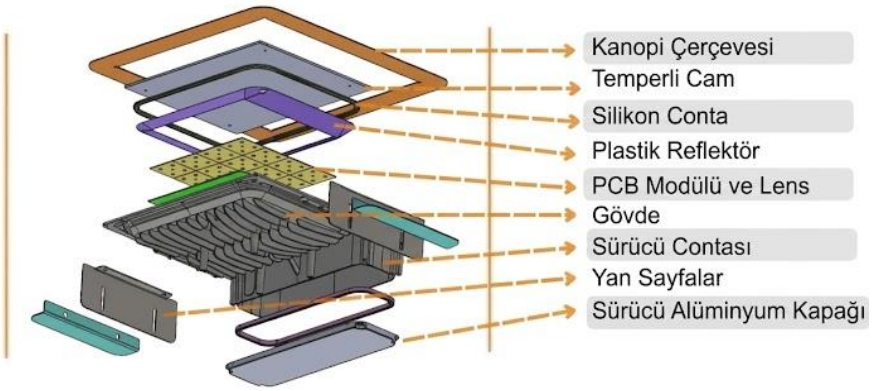

CANOPUS Benzinlik Aydınlatma Armatürü 150 W

odak arge merkezi
akıllı şehir teknolojileri


Teknik Özellikler

Güç	:150W
Giriş Gerilimi	:200-240 V AC 50/60 HZ
Güç Faktörü	:>0,9
Etkinlik Faktörü	:130+lm/W
Işık Akısı	:19500lm
Işık Açısı	:90°
Renk Sıcaklığı (CCT)	:3000K /4000K/5000K/ 6500K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	:70+
IP Koruma Sınıfı	:IP66
Çerçevesiz Ölçüleri	:335mm x 342mm
Çerçeveli Ölçüleri	:440mm x 440mm
Ağırlığı	:9.5 kg
Garanti Süresi	:5 Yıl

Optik ve Elektriksel Özellikler

Gövde	Alüminyum Enjeksiyon	**CE İşareti**	Evet
Renk Seçenekleri	Beyaz	**RoHS Uyumu**	Evet
Ön Kapak	Temperli Cam	**Kullanım Ömrü**	≥50.000 Saat
Lens	PMMA	**Kısma Opsiyonları**	1-10V, TRIAC, DALI
Işık Kaynağı	LED	**Çalışma Sıcaklığı**	-40°/+55°C
Darbe Dayanımı	IK 08	**Toplam Harmonik Bozulma**	<%20

Teknik Çizim ve Bağlantı Şeması

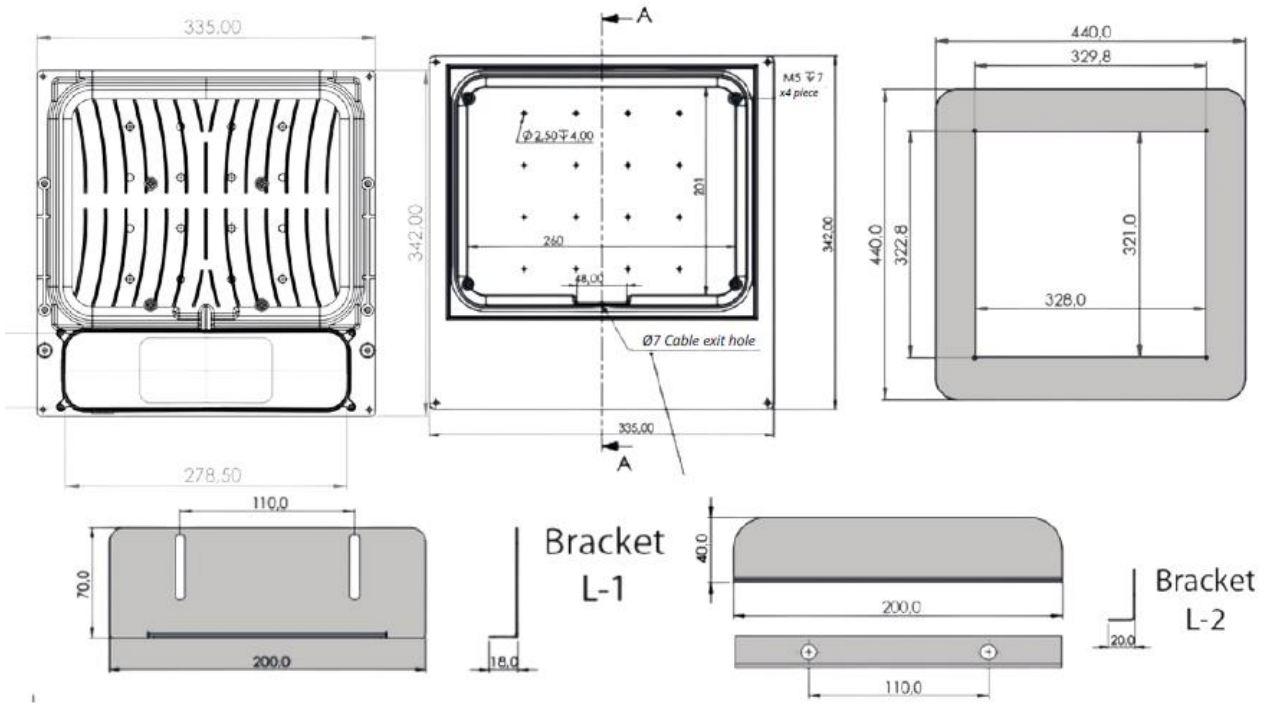

Ürün Varyasyonları

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	Işık Akısı	Işık Açısı	CCT	Çerçevesiz Ölçüleri	Çerçeveli Ölçüleri	Ağırlığı
CNP-150RM-00902-830-9010	150W	200-240 V AC 50/60 Hz	19500lm	90°	3000K	335mm x 342mm	440mm x 440mm	9.5 kg
CNP-150RM-00902-840-9010	150W	200-240 V AC 50/60 Hz	19500lm	90°	4000K	335mm x 342mm	440mm x 440mm	9.5 kg
CNP-150RM-00902-850-9010	150W	200-240 V AC 50/60 Hz	19500lm	90°	5000K	335mm x 342mm	440mm x 440mm	9.5 kg
CNP-150RM-00902-865-9010	150W	200-240 V AC 50/60 Hz	19500lm	90°	6500K	335mm x 342mm	440mm x 440mm	9.5 kg