

Elegance Market Aydınlatma Armatürü 25W



60 CM



Genel Uygulama Alanları





Genel Bilgiler

Elegance Serisi Market Aydınlatma Armatürü, 2,5m'den 6 metreye kadar tavan yüksekliğine sahip marketlerde, endüstriyel tesislerde, depolarda ve spor tesislerinde özellikle floresan ışık kaynaklı geleneksel ürünleri değiştirmek üzere tasarlanmıştır.

LED ışık kaynaklı gıda aydınlatma armatürleri, ürünlerinizi taze, lezzetli ve çekici göstermek için renklerini ve dokularını vurgulayarak en iyi şekilde sergiler. Gıdaların renk değiştirmesini engelleme konusunda UV veya renk artırıcı filtrelerin etkili olmadığı ancak LED teknolojisiyle tasarlanmış armatürlerimizin gıdalarınızı UV veya kızılötesi ışınlarla maruz kalmadan en etkili şekilde sergilediği belirlenmiştir. Bu sayede müşterilerinizin görsel algısına hitap ederek, ürünlerinizin tazeliklerini koruyabilir ve satışlarınızı artırabilirsiniz.

Gıdanız ne kadar iyi görünürse, o kadar taze, lezzetli, çekici ve iştah açıcı algılanır. Led gıda aydınlatma armatürlerimiz, ürününüzü en iyi renksel geri verim oranı ile gösterir. Renklerini, dokuları öne çıkartarak neredeyse tadını alabileceğiniz şekilde sunmanıza olanak sağlar. Bu sayede müşterilerinizin görsel algısına hitap ederek, müşterilerinizin listesinde olmayan ürünleri bile satın almasını sağlayabilir, cironuzu artırabilirsiniz.

Optik Demet Açılı

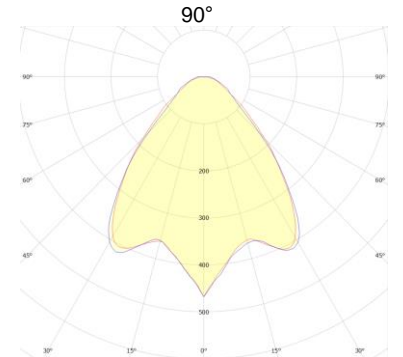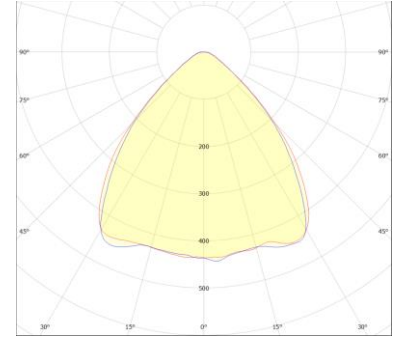

90°

Elegance Market Aydınlatma Armatürü 25W


Teknik Özellikler

Gövde	:Alüminyum Ekstrüzyon
IP Koruma Sınıfı	:IP 40
Işık Akısı	:3600 lm
Işık Kaynağı	:LED
Test Standartları	:TS EN 60598TS, EN 60529, TS EN 62031TS, EN 62262, TS IEC TR 62471TS, EN 62722-2-1

Optik ve Elektriksel Özellikler

Güç	25W	Işık Açısı	90°
CE İşareti	Evet	Güç Faktörü	>0,9
Optik	PMMA / PC	Max Gerilim Dayanımı	2kV
Etkinlik Faktörü	144 lm/W	Renk Sıcaklığı	3000K/4000K/5000K/6500K
Giriş Gerilimi	200-240 V AC 50/60 HZ	CRI	>80
Toplam Harmonik Bozulma	<%15	Giriş Gerilimi	200-240 V AC 50/60 HZ
Ölçüleri	580x66x62 mm	Ağırlığı	2.98 kg

Teknik Resim (Yandan Görünüm) ve Bağlantı Şeması

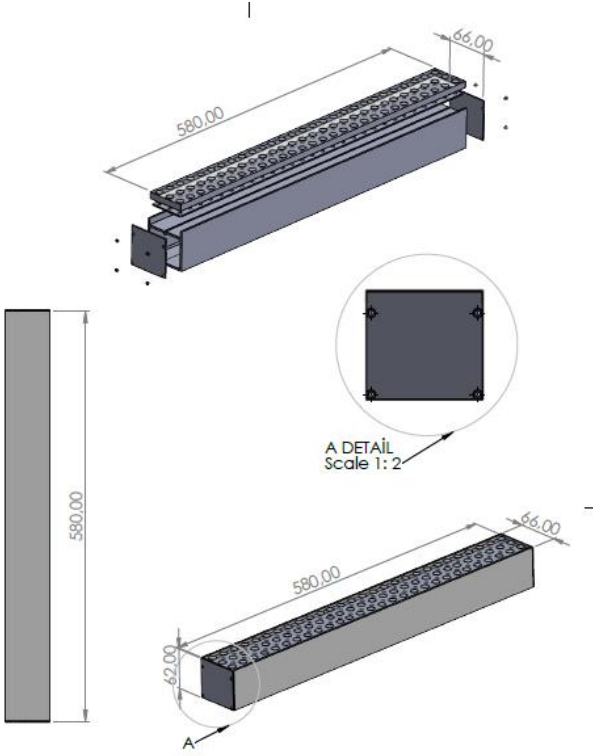

Ürün Varyasyonları

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri	Ağırlığı	Kullanım Alanı
ELG-050SM-00901-9016	25W	200-240 V AC 50/60 Hz	4000K/5000K/6500K	3600lm	90°	580X66X62mm	2980	Sıva Üstü
ELG-050PM-00901-9016	25W	200-240 V AC 50/60 Hz	4000K/5000K/6500K	3600lm	90°	580X66X62mm	2980	Sarkıt